

ZIŅOJUMS
par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbības efektivitātes
valsts testēšanas rezultātiem 2024.gadā

Vides kvalitātes uzlabošanai viens no prioritārajiem virzieniem, kurš noteikts Valsts vides dienesta (VVD) darbības stratēģijā 2021.-2024.gadam, ir panākt notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē. Šī mērķa sasniegšanai VVD 2024.gada darba plānā izvirzīts uzdevums: 1.3.1. *Īstenot uz riska analīzi balstītu notekūdeņu valsts testēšanas programmu augsta riska iekārtās un iekārtās, kas novada notekūdeņus riska ūdens objektos.*

Valsts testēšana ir viens no VVD kontroles rīkiem efektīvākai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzībai.

[1] Valsts testēšanas norise

VVD 2024. gada maijā-jūnijā nodrošināja 48 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbības efektivitātes Valsts testēšanu (VT). 2024.gada novembrī tika pieņemts lēmums veikt papildus testēšanu, lai tā pārklātu visas problēmNAI sarakstā iekļautās iekārtas. **Kopumā VT tika veikta 56 NAI.**

NAI, kuros paredzēts veikt paraugu ņemšanu un testēšanu, identificēšanā tika izvirzīti šādi kritēriji:

- problemātisko NAI sarakstā iekļautajās NAI, kuras plānots svītrot no saraksta, ar mērķi pārliecināties, ka tehnoloģiskais režīms šajās NAI ir atjaunots (vienlaikus atgādinājums, ka objekta svītrošanu no saraksta cita starpā jāapliecina ar VT rezultātiem);
- NAI, kurās VT ietvaros notekūdeņu paraugos tika konstatēti robežvērtību (RV) pārsniegumi, netiek sasniegta attīrīšanas pakāpe, bet operatora veiktais monitorings to neuzrādīja;
- objektos, kuri iepriekš tika svītroti no problēmNAI saraksta, ar mērķi uzraudzīt situāciju;
- problēmNAI sarakstā iekļautās NAI, kurās veicama pastiprināta uzraudzība;
- citos objektos, kuri uzskatāmi par prioritāriem, piemēram, kuri novada notekūdeņus riska ūdensobjektos vai NAI, kurās ir pamatotas šaubas par operatoru sniegto testēšanas rezultātu patiesumu, objektos, kuros ir jāpārliecinās par uzdoto rīkojumu izpildi u.tml.

Visos reģionos prioritāri tika vērtēti problemātisko NAI sarakstā iekļautie objekti, tie objekti, kuri iepriekš tika svītroti no saraksta, kā arī objekti, kur iepriekšējā valsts testēšanā tika konstatēti pārsniegumi. Vienlaikus VT tika veikta arī citās NAI, kur bija saskatāmi riski, piemēram, NAI attīrītie notekūdeņi ieplūst riska ūdensobjektā (PKS "STRAUPE" NAI, Pāvilostas NAI, Jēkabpils novada pašvaldība, Kūku ciema NAI, u.c.), iepriekš tika saņemtas sūdzības par NAI darbību (AS "Cesvaines piens" NAI, SIA "Bauskas alus" NAI, Talsu pilsētas NAI), veikta NAI pārbūve vai atjaunots tehnoloģiskais režīms (SIA "ABULA" NAI, SIA Vīgants, Biržu ciema NAI).

112 notekūdeņu paraugu ņemšanu 56 NAI veica Valsts vides dienesta inspektori, kuri ieguvuši vides paraugu ņemšanas speciālista sertifikātus, savukārt paraugu testēšanu veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” laboratorija (LATAK-T-012) saskaņā ar noslēgto līgumu.

Lai nodrošinātu reprezentatīva parauga iegūšanu, tika ievēroti parauga ņemšanas etapi (plānošana, rīcība, dokumentēšana). Paraugu ņemšanu nodrošināja 2 inspektoru grupa, kas veica sagatavošanās darbības paraugu ņemšanai (situācijas apzināšana, trauku sagatavošana un marķēšana, protokolu daļēja noformēšana ofisā). Inspektoru rīcībā bija materiāli tehniskā bāze - iegādāti trauki paraugu uzglabāšanai/transportēšanai, aukstumkastes, trauki ar teleskopiskiem kātiem paraugu ņemšanai.

VT notiek atbilstoši iepriekš izstrādātajam grafikam (skat. Ziņojuma pielikumā) tika paredzēts ņemt 112 notekūdeņu paraugus, tomēr Gulbenes novada SAC "Siltis" NAI nebija iespējams paņemt paraugu NAI ieplūdē un SIA „LMIKO” NAI pārbaudes brīdī uz Objekta NAI netika novadīti NŪ, līdz ar to nebija iespējams

paņemt NŪ paraugus pirms un pēc NAI. Ņemot vērā pārbaudes brīdī konstatēto, Pārvalde pieņēma lēmumu ņemt NŪ paraugu Avārijas izplūdē (ierīkota pirms NAI, izplūde Puteņu grāvis).

Paraugu testēšana tika veikta sekojošiem parametriem – bioloģiskā skābekļa patēriņš (BSP₅), ķīmiskā skābekļa patēriņš (KSP), kopējais slāpeklis (Nkop), kopējais fosfors (Pkop), suspendētās vielas (SV). Lai izvērtētu notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti, notekūdeņu paraugi tika ņemti gan iekārtu ieplūdē, gan izplūdē.

Pēc testēšanas rezultātu saņemšanas, tika veikta datu apkopošana (skat. Ziņojuma pielikumā MS Excel tabulu) un izvērtēšana pēc šādiem kritērijiem:

- Situācijas (VT ietvaros iegūto testēšanas rezultātu) vispārīgs izvērtējums (piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumi, notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes nodrošināšana);
- Situācijas izvērtējums problemātisko NAI sarakstā iekļautajās iekārtās;
- Situācijas izvērtējums NAI, kuras tika svītrotas no saraksta, tādējādi pārliecinoties, vai tiešām iepriekš konstatētās neatbilstības ir novērstas;
- Situācijas izvērtējums NAI, kuras nav iekļauta problēmNAI sarakstā;
- VT rezultātu salīdzināšana ar operatora veiktajiem testēšanas rezultātiem, tādējādi iegūstot informāciju par operatora veiktā monitoringa ticamību, vienlaikus akcentējot uzmanību NAI, kurās iepriekš tika konstatēti RV pārsniegumi, bet operatora veiktais monitorings to neuzrādīja;
- Riska ūdensobjektos novadāmo notekūdeņu kvalitāte.


Tika vērtētas arī VVD veiktās rīcības, konstatējot neatbilstības objektos.

[2] Valsts testēšanas gaitā iegūto rezultātu izvērtējums

2.1. Situācijas vispārīgs izvērtējums


VT aktivitātes NAI regulāri tiek veiktas kopš 2020.gada. Ik gadu reģionālo vides pārvalžu izvirzītajos objektos tiek vērtēta notekūdeņu attīrīšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām pirms novadīšanas vidē. Aptverto iekārtu skaits visus gadus ir bijis līdzīgs, kas izrietēja no finanšu līdzekļu apjoma (skat. 2.1.1.att.). 2024.gada novembrī tika pieņemts lēmums veikt papildus testēšanu, lai tā pārklātu visas problēmNAI sarakstā iekļautās iekārtas.

2.1.1. attēls

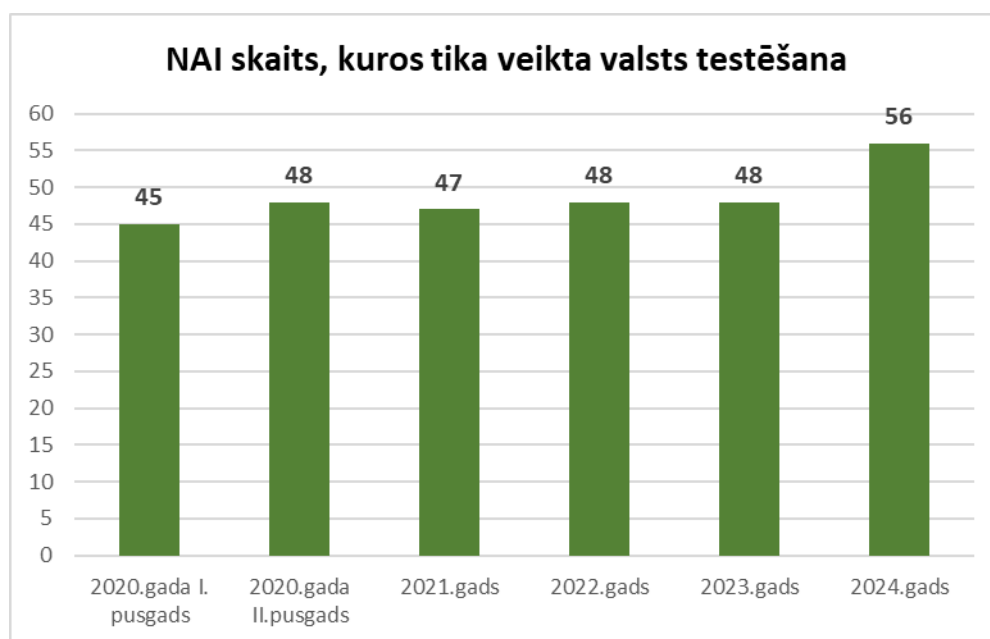

2024.gadā objektu, kuri iekļauti vai iepriekš bija iekļauti problemātisko NAI sarakstā (25 objekti), īpatsvars no kopējā objektu, kuros tika nodrošināts monitorings valsts testēšanas ietvaros, skaits (56 objekti), ir 45% (skat.2.1.2.att.).

2.1.2. attēls

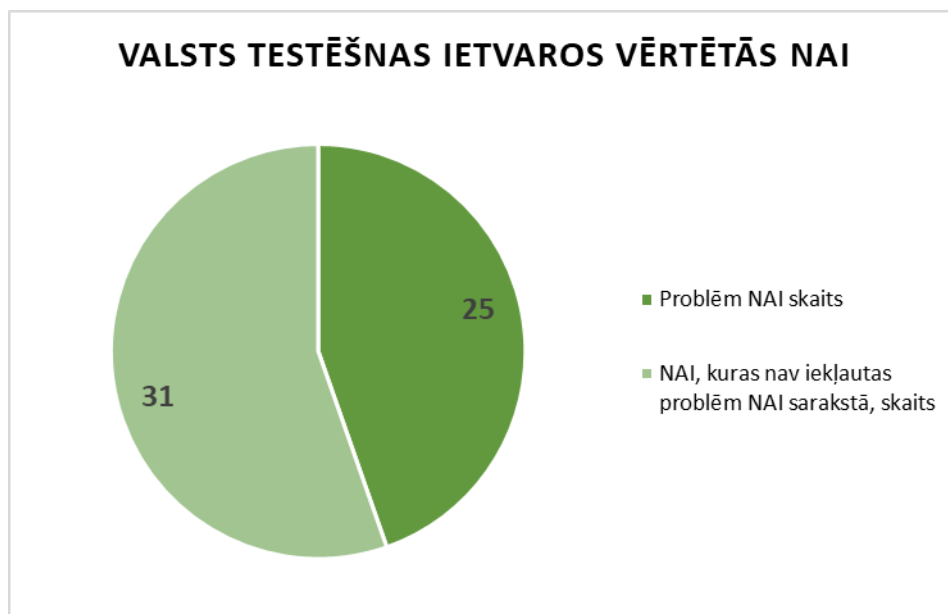


VT ietvaros iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar iekārtu darbībām izsniegtajās piesārņojošo darbību atļaujās (Atļaujās) noteiktajām piesārņojošo vielu robežvērtībām NAI izplūdē, kā arī Atļaujā limitētajiem piesārņojuma samazinājuma procentiem. Šie dati ir arī VVD darba plāna izpildes rezultatīvais rādītājs.

Datu izvērtēšanā par neatbilstību netika uzskatīts robežvērtības pārsniegums līdz 5 mg/l (BSP₅, ĶSP) vienai piesārņojošai vielai, vai attīrīšanas efektivitātes nesasniegšana, ja piesārņojošo vielu koncentrācija jau ieplūdē ir ļoti zema, vai arī nebūtiska attīrīšanas efektivitātes nenodrošināšana vienai piesārņojošai vielai. 36 iekārtās jeb 64 % gadījumu VVD kontrolmērījumi uzrādīja notekūdeņu attīrīšanas rādītāju neatbilstību Atļaujās noteiktajiem parametriem (skat.2.1.3.att.), salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (2023.gadu) 60% iekārtu attīrīšanas rādītāji bija atbilstoši.




Joprojām saglabājas iepriekšējās (2020.-2023.gadi) VT konstatētā tendence, **ka VT ietvaros biežāk, salīdzinot ar operatora veikto monitoringu, tika konstatēti piesārņojošo vielu RV pārsniegumi vai neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana.** Īpaši atšķirība ir vērojama suspendēto vielu, BSP₅ un ĶSP rādītājos, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu neatbilstību skaits N_{kop} un SV ir diezgan liels, savukārt P_{kop} rezultāti ir sliktāki tieši operatoru norādītajos rezultātos (skat. 2.1.4. un 2.1.5.att.).


2.1.4. attēls. 2023. gadā veiktie valsts testēšanas rezultāti

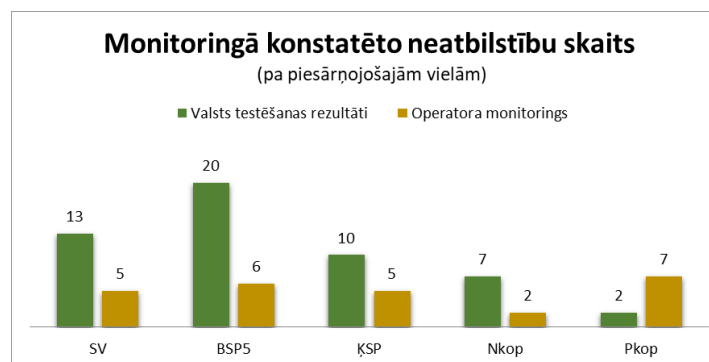


2.1.5. attēls. 2024. gadā veiktie valsts testēšanas rezultāti

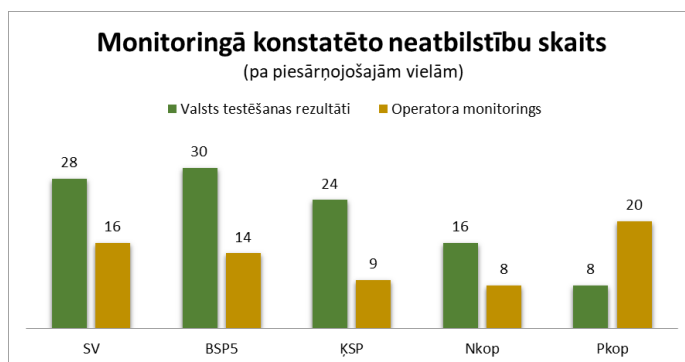

2.1.6. attēls. 2023.gadā veiktie valsts testēšanas rezultāti

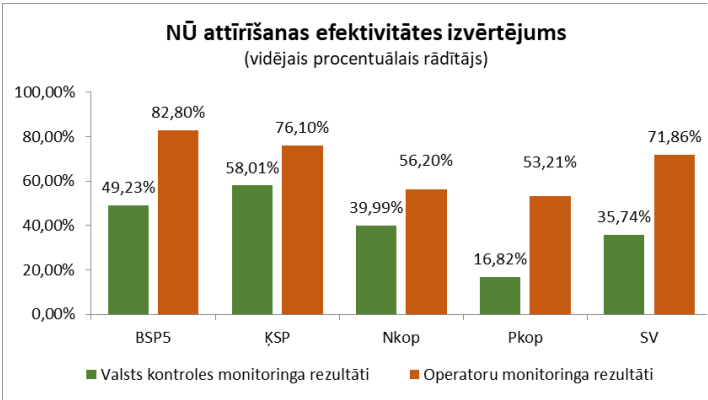

2.1.7. attēls. 2024.gadā veiktie valsts testēšanas rezultāti

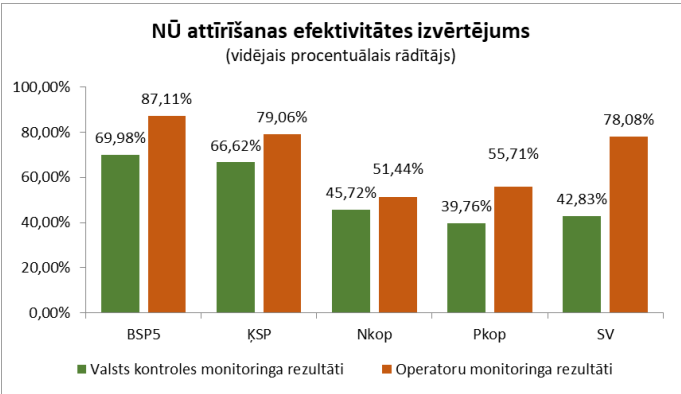

Notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes datu izvērtējums liecina, ka situācija ir uzlabojusies. Tomēr katrā no pozīcijām ir NAI, kurās koncentrācija ieplūdē ir zemāka nekā izplūdē, kas liecina par neefektīvu iekārtu darbību. Vidējo rādītāju aprēķinos netika ņemti vērā SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI, Sēlijas ciema NAI, SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI dati, jo šajās iekārtās izplūdē parametri vairākkārt pārsniedz ieplūdē iegūtos datus.

Tabula 2.2.1. NAI, kuru darbības rezultātā izplūdē parametri vairākkārt pārsniedz ieplūdē iegūtos datus.

NAI nosaukums	Piesārņojoša viela	Piesārņojošo vielu koncentrācija NAI ieplūdē (mg/l)	Piesārņojošo vielu koncentrācija NAI izplūdē (mg/l)
SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI	BSP ₅	7	119
	KSP	30	173
	N _{kop}	33,6	148
	P _{kop}	1,14	24,7
	SV	5,3	69,7
Sēlija ciema NAI	BSP ₅	19	92
	KSP	50,2	172
	N _{kop}	48,2	51
	P _{kop}	5,25	10,4
	SV	9,8	47,1
SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI	BSP ₅	67	147
	KSP	152	286
	N _{kop}	19,6	38,1
	P _{kop}	4,51	7,45
	SV	90,8	211

Visiem vērtētajiem rādītājiem VT ietvaros iegūtie rezultāti par NŪ attīrīšanas efektivitāti ir sliktāki nekā operatoru pašmonitoringa dati. Iepriekšējā perioda efektivitātes pasliktinājums iespējams ir saistīts ar to, ka valsts testēšana notika palu laikā, kad tika novērots augsts gruntsūdeņu līmenis (skat.2.1.6. un 2.1.7. att.).


2.2. Operatora veiktā monitoringa ticamības izvērtējums

Atļaujās tiek iekļauta prasība veikt NAI darbības monitoringu, regulāri testējot paraugus ieplūdē un izplūdē, nosakot tajos dažādus parametrus. Monitoringu jāveic akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm. VT un


operatoru pašmonitoringa testēšanas rezultāti, līdzīgi kā iepriekšējos gados, atšķiras, tāpēc tika veikta iegūto rezultātu atkārtota analīze. Veicot datu analīzi, rezultāti tika vērtēti no dažādiem aspektiem:

- tika noteikts VT ietvaros konstatēto neatbilstību (konstatēti piesārņojošo vielu RV pārsniegumi, vai nav nodrošināta atbilstoša attīrīšana) skaits (skat.2.2.1., 2.2.2.attēlus), un attiecīgi šajos pašos objektos tika vērtēti operatora veiktā monitoringa dati. Iegūtais rezultāts liecina, ka operatora veiktā monitoringa ietvaros konstatēto neatbilstību īpatsvars šogad ir 25% no visiem testējamajiem rādītājiem (67 gadījumi no 272 paraugiem), bet VT – 39% (106 gadījums no 272 paraugiem), kas joprojām ir gandrīz 1,5 reizes vairāk nekā operatora veiktajā monitoringā (2020.gada I pusgadā 13%, II pusgadā 23%, 2021.gadā 38%, 2022.gadā 30%, 2023.gadā 11%) no VT ietvaros konstatētajām neatbilstībām, taču kopumā veido pozitīvu tendenci salīdzinot ar iepriekš veiktajiem mērījumiem. Vienlaikus jāsecina, ka
- VT ir efektīvs rīks, lai identificētu NAI darbības neatbilstības;
- RVP arvien precīzāk piemēro atlases kritēriju, nosakot objektus VT.


2.2.1. attēls. 2023.gadā veiktie valsts testēšanas rezultāti

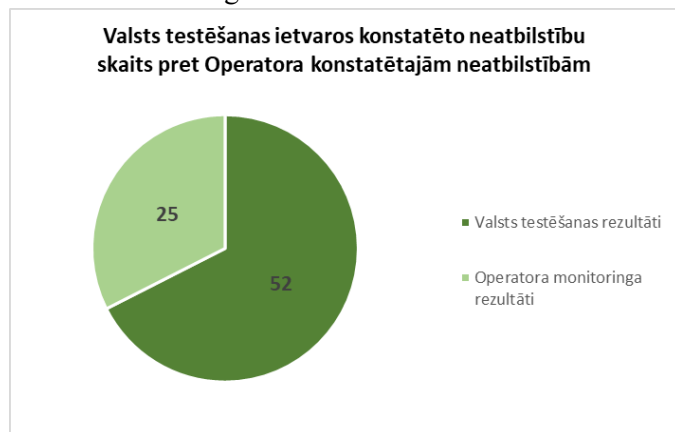

2.2.2. attēls. 2024.gadā veiktie valsts testēšanas rezultāti

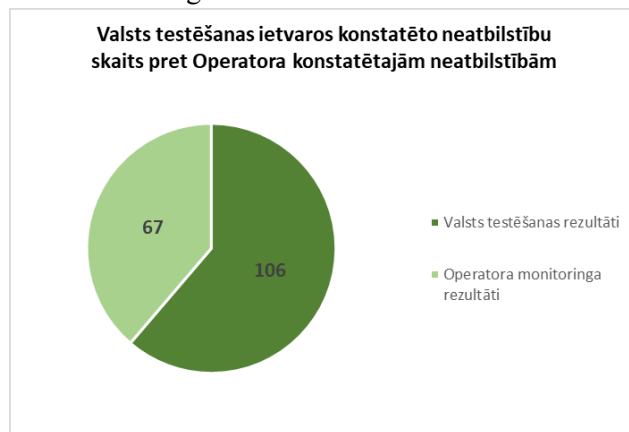

- 2024.gada valsts testēšanas rezultāti 36 gadījumos (skat. tabulu 2.2.1) uzrādīja RV pārsniegumus iekārtās. 16 gadījumos operatora monitoringa dati neuzrādīja pārsniegumus pretēji VT laikā veiktajā monitoringā (skat.2.2.3.att.).

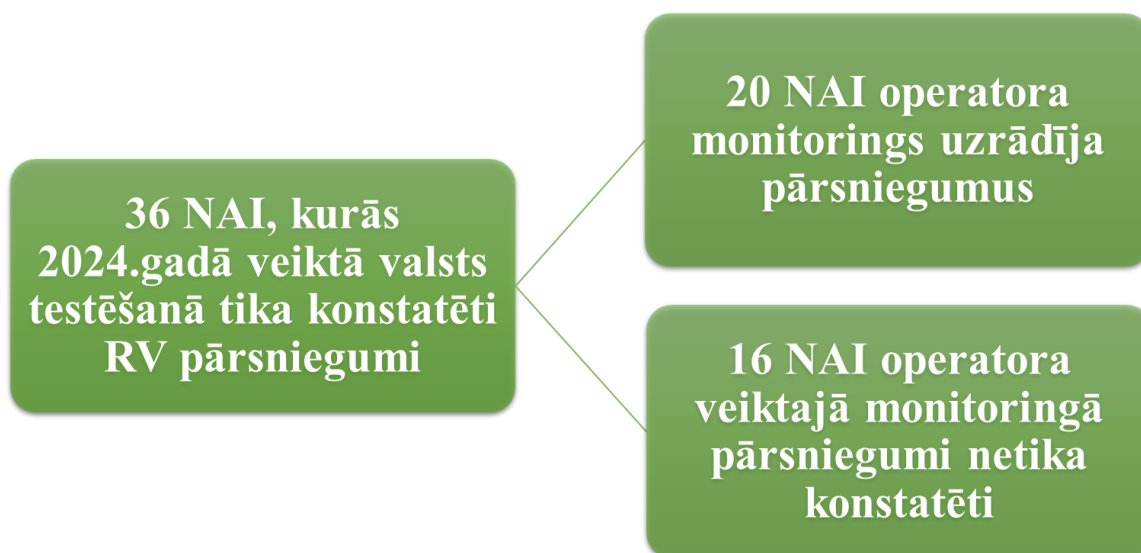

Tabula 2.2.1. Monitoringa datu izvērtējums NAI, kurās 2024.gadā notekūdeņu paraugos tika konstatēti RV pārsniegumi.

N.p.k.	NAI nosaukums	2024. gadā VT rezultātos konstatēti pārsniegumi (RV) (Jā/Nē)	2024. gadā Operatora monitorings apliecina valsts testēšanas rezultātus (konstatēti RV pārsniegumi) (Jā/Nē)
Latgales RVP			
1.	SIA "Aknīstes pakalpojumi" Aknīstes pilsētas NAI (DA14IB0017)	Jā	Jā
2.	SIA "Aknīstes pakalpojumi" Aknīstes pilsētas NAI (DA14IB0055)	Jā	Jā
3.	Jēkabpils novada pašvaldība, Kūku ciema NAI	Jā	Jā
4.	SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS", Lociku ciema NAI	Jā	Nē
5.	Žīguru c. NAI	Jā	Nē
6.	Balvu pansionāta NAI	Jā	Nē
7.	Rugāju c. NAI	Jā	Jā
8.	SIA "Kārsavas namsaimnieks" NAI	Jā	Nē
9.	Sēlija ciema NAI	Jā	Jā
10.	Ošānu ciema NAI	Jā	Nē
11.	Ludzas NAI	Jā	Jā
Vidzemes RVP			
12.	Rankas ciema NAI, kas nodotas apsaimniekošanai AS "Rankas Piens"	Jā	Nē
13.	Lizuma ciemata NAI	Jā	Nē
14.	AS "Cesvaines piens" NAI	Jā	Jā
15.	SAC "Skrīveri" NAI	Jā	Nē
16.	Gulbenes novada SAC "Siltais" NAI	Jā	Jā
17.	Līgatnes pilsētas NAI	Jā	Nē
18.	Valmieras novada Trikātas ciema NAI	Jā	Jā
19.	Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Raiskuma ciema NAI	Jā	Jā
20.	SIA DIMDIŅI NAI	Jā	Jā
Dienvidrietumu RVP			
21.	Nākotnes ciemata bioloģiskās NAI „Nākotne”	Jā	Jā
22.	Elejas NAI	Jā	Nē
23.	Līvberzes NAI	Jā	Jā
24.	VSAC "ZEMGALE" NAI Ziedkalne	Jā	Nē
25.	Iecavas NAI	Jā	Nē


26.	Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI	Jā	Jā
27.	Zantes ciema NAI	Jā	Jā
28.	Pāvilostas NAI	Jā	Jā
29.	SIA “NS Estate” NAI	Jā	Jā
30.	Dokupes ciema NAI	Jā	Jā
31.	SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI	Jā	Nē
Lielrīgas RVP			
32.	SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI	Jā	Nē
33.	SIA "Ciemats Saulīši"	Jā	Nē
34.	NBS Aviācijas bāze	Jā	Jā
35.	SIA "LIELVĀRDES REMTE"	Jā	Jā
36.	SIA "SALTAVOTS"	Jā	Nē

2.3. Monitoringa datu izvērtējums problemātisko NAI sarakstā iekļautajās NAI

2024.gadā VT notika divos posmos. Pirmajā posmā VT tika nodrošināta 17 problēmNAI no 48 NAI, kuras iekļautas VVD izveidotajā problēmNAI sarakstā. Otrajā posmā tika pieņemts lēmums veikt VT visās problēmNAI, kā rezultātā objektu skaits palielinājās līdz 56. Veiktās valsts testēšanas rezultāti uzrāda, ka neatbilstības ir konstatētas 18 iekārtu darbībā (72%), bet 7 iekārtu darbība (28%) nodrošināja efektīvu notekūdeņu attīrīšanu (skat. 2.3.1. attēlu un tabulu 2.3.1.). Salīdzinājumā ar pagājušo gadu situācija ir nedaudz uzlabojusies. Pagājušā gada konstatētos RV pārsniegumus varētu skaidrot ar augsto gruntsūdens līmeni un augstajiem palu ūdeņiem 2023.gada sezonā.

Lai svītrotu NAI no problēmNAI saraksta tiek veikta iekārtu pastiprināta uzraudzība, proti, tiek veiktas NAI uzraudzības pārbaudes, vērtēti operatora veiktie notekūdeņu monitoringa rezultāti un VT rezultāti. Gadījumā, ja operatora veikti pasākumi NAI darbības uzlabošanai un notekūdeņu testēšanas rezultāti uzrāda, ka NAI nodrošina notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu un stabilu darbību, tiek veikta VT NAI un tiek lemts par NAI svītrošanu no problēmNAI saraksta. VT rezultāti apliecināja, ka 6 NAI ir svītrojamas no problēmNAI saraksta. Papildus no saraksta tiek izņemta SIA "Entalpija 2" Turaidas ciema NAI – operators ir saņēmis Tehniskos noteikumus iekārtu pārbūvei. Tāpat no saraksta tiek svītrotā Liepājas SEZ NAI (nenovada NŪ vidē, bet izved uz Lietuvu), taču objekts tika aizstāts ar Dižstendes NAI. Šajās iekārtās iepriekšējos periodos konstatēti RV pārsniegumi. Valsts testēšana un iekārtu darbības pastiprināta uzraudzība, izvērtējot neatbilstību rašanās cēloņus un meklējot risinājumus, ir sniegusi situācijas uzlabojumus – iepriekšējās testēšanas rezultātā no problēmNAI saraksta tika svītroti 5 objekti.

2.3.1. attēls

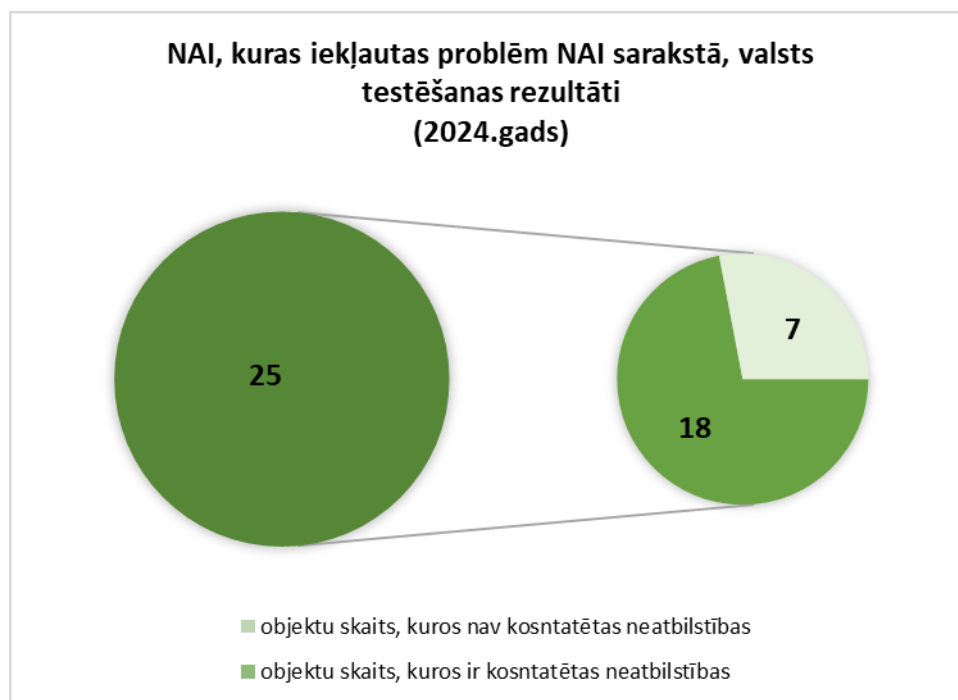

Tabula 2.3.1. Problemātisko NAI sarakstā iekļauto objektu valsts testēšanas rezultātu izvērtējums

NAI nosaukums un jauda (m ³ /dnn)	VT rezultātos konstatēti pārsniegumi (RV vai attīrīšanas pakāpes) (Jā/Nē)	Konstatējumi	Veiktās un plānotās rīcības NAI darbības efektivitātes nodrošināšanai
Latgales RVP			
Balvu pansionāta NAI ar pieteikto jaudu 42,74 m ³ /dnn	Jā	1.2024. gada maijā veiktie Valsts testēšanas rezultāti norāda, ka Balvu novada “Pansionāts Balvi” NAI notekūdeņu izplūdē tiek ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām, BSP₅, KSP, tādējādi ar nepietiekami attīrītiem notekūdeņiem piesārņojot riska ūdensobjektu – Balvu ezeru. Salīdzinot notekūdeņu izplūdē testēšanas rezultātus ar maksimāli pieļaujamām koncentrācijām secināms, ka suspendēto vielu koncentrācija tika pārsniegta 7 reizes, BSP₅ koncentrācija – 14 reizes un KSP koncentrācija – 4 reizes. Novadot neattīrītus notekūdeņus Balvu ezerā Operators neievēroja likuma “Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļas 1., 2. punktu, 11. panta pirmās daļas 2. punktu; MK Noteikumu Nr.34 42. punktu. 2.Par konstatēto neattīrīto notekūdeņu novadīšanu Balvu ezerā (par vides piesārņošanu) tiks uzsākts administratīvā pārkāpuma process. 3.Operatora iesniegtie 2024. gada marta testēšanas rezultāti norāda, ka NAI darbojās atbilstoši tehnoloģiskajam procesam, nevienai no piesārņojošām vielām limitējošās koncentrācijas netika pārsniegtas un tika nodrošināti piesārņojošo vielu samazinājuma procenti.	2020.,2021.,2022.,2023. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Nav pieļaujama neattīrītu notekūdeņu vai notekūdeņu dūņu novadīšana Balvu ezerā. Operatoram jārod risinājums NAI nepārtrauktai darbībai atbilstošā tehnoloģiskā režīmā, nodrošinot NAI izplūdē atbilstoši normatīvo aktu prasībām attīrītus notekūdeņus. Likuma “Par piesārņojumu” 5. panta 1., 2. punktā noteikts, ka Operators veic nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Piesardzības pasākumi ietver: pieejamo tehnisko līdzekļu izmantošanu un organizatorisko pasākumu veikšanu visos piesārņojošās darbības posmos un procesos; ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ. Izdodot lēmumu - nerodot risinājumu atbilstoši NAI darbības nodrošināšanai un turpinot Balvu ezerā novadīt neattīrītus vai nepietiekami attīrītus notekūdeņus Operatoram jāizvērtē iespēja uz laiku pārtraukt NAI darbību, radušos notekūdeņus nododot citam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājam, Operators

			pielāgoja attīrīšanas procesu un pamāca, ka testēšanas rezultāti atbilst izvirzītajām prasībām.
Sēlija ciema NAI, atļaujā pieteiktā jauda 25 m ³ /dnn	Jā	NAI ieplūdē BSP₅, KSP, kopējā fosfora un suspendēto vielu koncentrācijas nesasniedz tipiskos sadzīves notekūdeņus raksturojošos parametrus. NAI izplūdē visu piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz rādītāju ieplūdē. NAI izplūdē BSP₅, KSP un suspendēto vielu koncentrācijas pārsniedz Atļaujas C sadaļas 16.tabulā noteiktos limitus, kā arī NAI nenodrošināja kopējā fosfora un kopējā slāpekļa atbilstošu attīrīšanu. 2024. gada septembrī Operatora veiktā monitoringa rezultāti liecina par neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē, jo BSP₅ un KSP koncentrācija NAI izplūdē pārsniedz Atļaujas C sadaļas 16.tabulā noteikto limitu. NAI ieplūdē suspendēto vielu un kopējā slāpekļa koncentrācija neatbilst tipisko sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem.	Izvērtējot Valsts testēšanas un Operatora veiktā monitoringa rezultātus konstatēts, ka Atļaujas C sadaļas 13.1. punkta 1. nosacījums, 13.2. punkta 2. nosacījums un 13.2.punkta 3.nosacījums joprojām netiek ievēroti. Ņemot vērā augstāk minēto, Operatoram tiks sagatavots un izdots izpildrīkojums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu nepildīšanu. Operatoram jāizvērtē un jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu Sēlijas ciema NAI. Pārvalde norāda, ka par virs limita novadītajām vielām dabas resursu nodoklis aprēķināms desmitkārsā apmērā.
Ošānu ciema NAI, atļaujā pieteiktā jauda 25 m ³ /dnn	Jā	NAI ieplūdē BSP₅ koncentrācija pārsniedz tipiskos sadzīves notekūdeņus raksturojošos parametrus. NAI izplūdē BSP₅ un KSP koncentrācijas pārsniedza Atļaujas C sadaļas 16.tabulā noteiktos limitus, kā arī NAI nenodrošināja kopējā fosfora un kopējā slāpekļa atbilstošu attīrīšanu. NAI izplūdē kopējā fosfora koncentrācija pārsniedz rādītāju ieplūdē. 2024. gada septembrī Operatora veiktā monitoringa rezultāti liecina par neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē, jo BSP₅ koncentrācija NAI izplūdē pārsniedz Atļaujas C sadaļas 16.tabulā noteikto limitu. NAI ieplūdē suspendēto vielu koncentrācija nesasniedz tipisko sadzīves notekūdeņu raksturojošo parametru.	Izvērtējot Valsts testēšanas un Operatora veiktā monitoringa rezultātus konstatēts, ka Atļaujas C sadaļas 13.1. punkta 2. nosacījums, 13.2. punkta 2. nosacījums un 13.2.punkta 3.nosacījums joprojām netiek ievēroti. Ņemot vērā augstāk minēto, Operatoram tiks sagatavots un izdots izpildrīkojums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu nepildīšanu. Operatoram jāizvērtē un jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu Ošānu ciema NAI. Pārvalde norāda, ka par virs limita novadītajām vielām dabas resursu nodoklis aprēķināms desmitkārsā apmērā.
Ludzas NAI, atļaujā pieteiktā jauda 50 m ³ /dnn	Jā	Esošā NAI tehnoloģija nenodrošina Pkop. koncentrāciju attīrītajos notekūdeņos līdz 2 mg/l; izvērtējot 2024.gada notekūdeņu testēšanas pārskatus konstatēts, ka Pkop. piesārņojuma samazinājums visos ceturkšņos ir zem Atļaujā noteiktajiem 80%	Nav uzsākta VVD Latgales RVP 28.02.2022. Lēmumā Nr.118-04/2022 uzdotās rīcības Nr.2 izpilde – Veicot iekārtu pārbūvi, nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti atbilstoši Atļaujas nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām. Operators lūdz pagarināt pārbūves plānošanas termiņu, jo pagaidām nav skaidras ES direktīvas 91/271/EEC "Par pilsētu notekūdeņu

			attīrīšanu" ieviešanas prasības Latvijas normatīvajos aktos.
Vidzemes RVP			
Rankas ciema NAI, atļaujā pieteiktā jauda 257 m ³ /dnn	Jā	2024.gadā veiktā NAI Valsts monitoringa ietvaros ņemto notekūdeņu paraugu laboratoriskās kontroles rezultāti suspendētajām vielām, BSP₅, ŪSP, N_{kop}, P_{kop} izplūdē pārsniedz Atļaujā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas mg/l. Augstāk minētajām piesārņojošām vielām netiek nodrošināts noteiktais piesārņojuma procentuālais % samazinājums. Valsts monitoringa ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultāti 2024.gadā uzrāda, ka no NAI izplūdē tiek novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi, kas ietekmē virszemes ūdeņu kvalitāti. NAI nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, kā tas ir noteikts B kategorijas piesārņojošas darbības Atļaujā līdz ar to vidē tiek novadīti neattīrīti notekūdeņi, kā arī operators nav veicis pasākumus, kas vērsti uz NAI darbības uzlabošanu, lai tiktu ievērotas un izpildītas Atļaujā prasības notekūdeņu attīrīšanai.	Tāpat kā 2023.gadā, arī 2024.gadā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par neattīrītu ražošanas notekūdeņu novadīšanu vidē. Tiks veikta atkārtota uzraudzība, ņemti notekūdeņu paraugi un tiks izdots lēmums par veicamajām rīcībām. Sarakstā obligāti atstājamas NAI.
Lizuma ciema NAI, projektētā jauda 155 m ³ /dnn	Jā	Notekūdeņu 2024. gada 20. maijā veiktā Valsts monitoringa rezultāti neatbilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām - tiek pārsniegta piesārņojošās vielas BSP₅ koncentrācija izplūdē. Izvērtējot Operatora veikto notekūdeņu monitoringu 2024.gada I ceturksnī un 2024. gada II ceturksnī, testēšanas rezultāti neuzrāda piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus. Pamatojoties uz to, ka pārsniegti piesārņojošo vielu (BSP₅) limiti, saskaņā ar Dabas resursu nodokļu likuma 22. panta 2 daļā un 5. pielikumā noteikto, Operatoram par virslimitu ir pienākums maksāt dabas resursu nodokli 10-kāršā apmērā.	Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzību lai nodrošinātu efektīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu, nepieļaut Atļaujas noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus notekūdeņu paraugos. Konstatējot pārsniegumus nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi un jānodrošina atkārtota notekūdeņu laboratoriskā kontrole, lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti. Atstājams sarakstā.
Līgatnes NAI, projektētā jauda 100 m ³ /dnn	Jā	Līgatnes NAI Valsts vides dienesta paņemtajā notekūdeņu paraugā attīrītajos notekūdeņos laboratoriskās kontroles rezultāti BSP₅, ŪSP un suspendētajām vielām pārsniedz Valsts vides dienesta Atļaujā noteiktās piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. Operatora organizētās testēšanas rezultāti neuzrāda Atļaujā noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus, kā arī tiek nodrošināts noteiktais procentuālais piesārņojuma samazinājums %.	Iesniegt informāciju, par to, kādi Līgatnes pilsētas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanas darbi līdz šim ir veikti pēc iekārtu pārņemšanas Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA", kā arī pasākumu plānu, norādot kādus darbus un kādos termiņos ir plānots veikt iekārtu darbības uzlabošanai. Vienu reizi mēnesī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli Līgatnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē un izplūdē, nosakot šādus rādītājus:

		Saskaņā ar iepriekš minēto, Operatoram tiks sagatavots un izdots brīdinājums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu nepildīšanu.	suspendētās vielas, BSP ₅ , KSP, N _{kop} , N/NH ₄ , N/NO ₃ , N/NO ₂ , P _{kop} , P/PO ₄ . Notekūdeņu laboratorisko kontroli veikt līdz tiek panākta piesārņojošo vielu robežkoncentrāciju samazināšana izplūdē un tās nepārsniedz Atļaujas noteiktās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas. Nodrošināt Līgatnes pilsētas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-SB-100 atbilstošu darbību, nodrošinot vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām, regulāri veikt iekārtu apkopi un sekot līdz aktīvo dūņu daudzumam, lai tiktu nodrošināts atbilstošs notekūdeņu attīrīšanas process un netiktu pieļauta neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē.
PKS "Straupe" NAI, atļaujā pieteiktā jauda 50 m ³ /dnn	Nē	Valsts vides dienesta paņemtajā notekūdeņu paraugā laboratoriskās kontroles rezultāti, kā arī operatora organizētajos laboratorijas ņemtajos notekūdeņu paraugos attīrītajos notekūdeņos laboratoriskās kontroles rezultāti nepārsniedz vides kvalitātes normatīvajos aktos noteiktās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un Atļaujā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrītajiem notekūdeņiem. Tiek nodrošināti piesārņojuma samazinājuma procenti visām piesārņojošajām vielām.	Veicama atkārtota valsts testēšana. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Atstājams sarakstā.
Trikātas NAI, jauda 100 m ³ /dnn	Jā	Izvērtējot 29.05.2024. valsts monitoringa testēšanas pārskata rezultātus konstatēts, ka izplūdē ir pārsniegtas piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas Atļaujā. Turpmākajā darbībā jānodrošina bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-S-100, atbilstošu darbību, regulāri sekojot līdz, lai tiktu nodrošināts atbilstošs notekūdeņu attīrīšanas process. Izvērtējot Valsts notekūdeņu monitoringa ietvaros no 2022. gada līdz 2024. gadam veikto testēšanas pārskatu rezultātus, var secināt, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabojumi nav bijuši efektīvi, netiek nodrošināta atbilstoši notekūdeņu attīrīšana, lai nodrošinātu Atļaujas noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrītajiem notekūdeņiem.	Veicama atkārtota valsts testēšana. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām un uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Norādījumos Turpmākajā darbībā jānodrošina bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-S-100, atbilstošu darbību, regulāri sekojot līdz aktīvo dūņu daudzumam, lai tiktu nodrošināts atbilstošs notekūdeņu attīrīšanas process. Atstājams sarakstā.

SIA "ABULA" NAI, jauda 100 m ³ /dnn	Nē	Valsts vides dienesta paņemtajos un Operatora organizētajos laboratorijas ņemtajos attīrītajos notekūdeņu paraugos kontroles rezultāti kopš 2023. gada nepārsniedz vides kvalitātes normatīvajos aktos noteiktās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojas atbilstošā režīmā.	Jāsvītro no saraksta.
SIA DIMDIŅI NAI, atļaujā pieteiktā jauda 120 m ³ /dnn	Jā	NAI jauda līdz 80 m ³ /dnn. 27.09.2024. Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē iesniegts iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.MA13IB0024. NAI nav iekārtots ekspluatācijas žurnāls. Aerotankā esošās dūņas ir vizuāli apmierinošā stāvoklī. Dūņas brūnganā krāsā. Uz 11 trauka apmēram 20% dūņu. NŪ testēšana veikta. 11.10.2024. Pārvaldes inspektori veica notekūdeņu testēšanu ieplūdē. Testēšanas pārskats Nr.PV-2024-P-32947.01. Operatoram ražošanas notekūdeņi jāattīra līdz tādai piesārņojošo vielu koncentrācijai, kāda tā noteikta MK noteikumu Nr.34 5.pielikuma 4. tabulā <i>Tipiski sadzīves notekūdeņi</i> . Saskaņā ar minēto tabulu, izplūdē tiek pārsniegts BSP ₅ 883mg/l (4.tabulā noteikts no 150-350mg/l) un ҠSP 1599mg/l (4.tabulā noteikts no 210-740mg/l).	Sagatavot un iesniegt pasākumu plānu, kā Operators plāno uzlabot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību, lai ražošanas notekūdeņi tiktu attīrīti līdz tipisku sadzīves notekūdeņu parametriem. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām.
Dienvidrietumu RVP			
Nākotnes ciema NAI "Nākotne," projektētā jauda 600m ³ /dnn	Jā	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Nākotne” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārņojošo vielu (BSP ₅ , ҠSP un Suspendēto vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņos 10.11.2020. Operatoram tika izdots Lēmums par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai, kurā tika uzdots noteiktā termiņā izpildīt veicamās rīcības. Rīcība Nr. 1 ir daļēji izpildīta, jo ir iesniegts pasākuma plāns, bet Operators nav nodrošinājis izplūstošo notekūdeņu atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, pasākumus, kā tiks nodrošināta normatīva notekūdens attīrīšana līdz jauno NAI "Nākotne" izbūvei. Lēmumā uzdotā veicamā rīcība nav uzskatāma par pilnībā izpildītu.	Jāturpina uzraudzība. Atstāt sarakstā.
Elejas NAI, jauda 400 m ³ /dnn	Jā	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Beverīnas” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārņojošo vielu (BSP ₅ , ҠSP un Suspendēto	Valsts testēšanas ietvaros konstatēti uzlabojumi attīrīšanas iekārtu darbībā. Taču ņemot vērā, ka bija pārsniegumi BSP ₅ (netika vērtēti kā būtiski),

		vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas noteikūdeņos. Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir būtiskas un var radīt apdraudējumu videi, līdz ar to lēmums par veicamām rīcībām tiks sagatavots un izdots. Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir ar vidēju ietekmi uz vidi, Pārvaldē tiks uzsākta Administratīvā pārkāpuma lietvedība par vides piesārņošanu.	ir jāturpina uzraudzība - ārpus kārtas atkārtota testēšana. Atstāt sarakstā.
Līvberzes NAI, projektētā jauda 300 m ³ /dnn	Jā	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Baloži” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārņojošo vielu (BSP₅, KSP un Suspendēto vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas noteikūdeņos. Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir būtiskas un var radīt apdraudējumu videi, līdz ar to lēmums par veicamām rīcībām tiks sagatavots un izdots. Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir ar vidēju ietekmi uz vidi, Pārvaldē tiks uzsākta Administratīvā pārkāpuma lietvedība par vides piesārņošanu.	Atstāt sarakstā.
VSAC "ZEMGALE" NAI Ziedkalne, jauda 45 m ³ /dnn	Jā	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrāciju (N_{kop} un P_{kop}) pārsniegumi NAI izplūdē Izvērtējot Operatora uzrādītos testēšanas pārskatus neatbilstības normatīvo aktu un Atļaujā izvirzītajām notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrāciju emisijām NAI izplūdē netika konstatētas. Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir būtiskas un var radīt apdraudējumu videi, līdz ar to lēmums par veicamām rīcībām tiks sagatavots un izdots. Šīs pārbaudes ietvaros tiks uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par vides piesārņošanu.	Jāturpina uzraudzība. Atstāt sarakstā.
Kazdangas ciema NAI ar projektēto jaudu 400 m ³ /dnn	Nē	Gan Pārvaldes inspektoru ņemto analīzi, gan Operatora veikto notekūdēns analīzi testēšanas rezultāti apliecina, ka notekūdēns attīrīšanas iekārtu darbība uz pārbaudes laiku atbilst izsniegtās Atļaujas nosacījumiem.	Objekts ir izņemams no problēmNAI saraksta.

SIA "Vajars" NAI ar projektēto jaudu 100 m ³ /dnn	Nē	Gan Pārvaldes inspektoru ņemto analīžu, gan Operatora veikto notekūdens analīžu testēšanas rezultāti apliecina, ka notekūdeņos uz pārbaudes laiku tiek nodrošināts, ka piesārņojošo vielu daudzums mg/l izplūdē kopumā atbilst Atļaujas nosacījumiem, bet Atļaujas nosacījumiem neatbilst suspendēto vielu procentuālais samazinājums.	Objekts ir izņemams no problēmNAI saraksta. Papildus nosakot: Notekūdens paraugus izplūdē turpmāk ņemt vietā, kur ūdens izplūst Paksītes upē. Nodrošināt paraugu ņemšanas vietai drošu un labiekārtotu piekļuvi. Ņemot vērā, ka bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas netiek darbinātas atbilstoši to projektētajai attīrīšanas tehnoloģijai, stingri uzraudzīt, lai vidē netiktu novadīti neattīrīti notekūdeņi. Turpināt veikt 1x pusgadā notekūdens testēšanu izplūdē. Neatbilstību gadījumā nekavējoties informēt Pārvaldi.
Pāvilostas NAI, jauda 150 m ³ /dnn	Jā	Klāties pārbaudes laikā vizuāli konstatēts, ka NAI izplūdē Sakas upē izplūst neattīrīts notekūdens, tai skaitā dūņas, tādējādi pārkāpjot Atļaujas nosacījumus, kas nosaka, ka neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Pārvaldes valsts vides inspektora ņemto analīžu rezultāti, arī Operatora pēdējo veikto analīžu rezultāti, uzrāda ievērojamu piesārņojošās vielas SV koncentrāciju izplūdē un pārsniedz Atļaujā noteikto robežvērtību <35 mg/l. Sakas upe ir noteikta kā karpveidīgo prioritārie zivju ūdeņi visā tās garumā (MK noteikumu Nr.118 2.1 pielikuma I punkts). BSP ₅ pārsniedz 12.03.2002. MK noteikumu 118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” 3. pielikumā noteikto mērķlielumu. SV procentuālais samazinājums neatbilst Atļaujā limitētiem piesārņojuma samazinājuma procentiem, tādējādi netiek nodrošināta NAI attīrīšanas efektivitāte	Jāturpina uzraudzība. Atstāt sarakstā.
SIA "NS Estate" NAI, jauda 150 m ³ /dnn	Jā	NAI valsts testēšanas analīžu rezultāti uzrāda paaugstinātu piesārņojošās vielas BSP ₅ koncentrāciju izplūdē, KSP un SV pārsniegumus neuzrāda un nepārsniedz Atļaujā noteiktās robežvērtības NAI izplūdē. Procentuālais piesārņojošo vielu - BSP ₅ , KSP, SV, N _{kop} un P _{kop} samazinājums nepārsniedz Atļaujā limitētos piesārņojuma samazinājuma procentus. Ezeriņu novadgrāvī pirms NAI izplūdes ūdens ir sastāvējies, neatbilstošā krāsā un organoleptiski jūtama neattīrītiem	Veikt tehnoloģisko procesu uzlabojumus un veikt atkārtotu testēšanu nodrošinot piesārņojošās vielas BSP ₅ atbilstību Atļaujā noteiktajam. Veikt Ezeriņu novadgrāvja tīrīšanu pirms NAI izplūdes, par paveikto informēt rakstiski Pārvaldi.

		notekūdeņiem raksturīga smaka, kā arī novadgrāvis ir aizaudzis ar niedrēm.	
SIA "Pārša" NAI ar projektēto jaudu 11 m ³ /dnn	Nē	Gan Pārvaldes inspektoru ņemto analīžu, gan SIA "PĀRSA" veikto notekūdēns analīžu testēšanas rezultāti apliecina, ka notekūdēns attīrīšanas iekārtu darbība uz pārbaudes laiku atbilst izsniegtās Atļaujas nosacījumiem.	Objekts ir izņemams no problēmNAI saraksta.
SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI)	Jā	Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka ieplūdes paraugu ņemšanas vietas aka ir bez vāka un ieaugusi garā zālē, kas rada drošības risku. Arī izplūdes vietas caurulei apgrūtināta piekļuve garās zāles dēļ. Pārvaldes inspektoru ņemto notekūdēns analīžu rezultāti uzrāda būtiskas neatbilstības visām testētajām piesārņojošajām vielām gan mg/l, gan vērtējot NAI efektivitāti. Izplūdē Dīcmaņu strautā piesārņojošās vielas ir vairāk kā ieplūdē, ir notikusi otrreizēja piesārņošanās. Konstatētais pārkāpums ir ar būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi. Pārbaudes ietvaros tiks uzsākts administratīvā pārkāpuma process un tiks izdots lēmums par veicamām rīcībām.	Nodrošināt, ka ieplūdes un izplūdes paraugu ņemšanas vietas nerada drošības riskus un nodrošināt tām labiekārtotu piekļuvi.
Dokupes ciema NAI, jauda 30 m ³ /dnn	Nē	14.11.2024. Pārvaldes veiktajā testēšanā suspendētām vielām tiek ievērots limits, kas noteikts Atļaujā mg/l, bet netiek nodrošināts piesārņojuma samazinājums par 90%. Kopējais fosfora apjoms ieplūdē ir zem detektēšanas robežas, bet izplūdē ir 0,25 mg/l, līdz ar to, attīrīšanas iekārtas nenodrošina piesārņojuma samazinājumu. Kopējam fosfora daudzumam izplūdē Atļaujā nav noteikts limits. Operatora veiktajā testēšanā 10.09.2024. attīrīšanas iekārtas nenodrošina BSP, Nkop un Pkop attīrīšanu, jo izplūdē ir lielāks daudzums kā ieplūdē, notikusi otrreizēja piesārņošanās. Atļaujā nav noteikti limiti šīm vielām izplūdē. Suspendēto vielu daudzums izplūdē bija 34,5 ±5,2 mg/l, kas ir robežvērtība. Piesārņojuma samazinājuma procenti atbilda Atļaujā noteiktajam.	Ņemot vērā, ka Dokupes NAI faktiskā noslodze ir maza (2023. gadā 505 m ³ jeb ~1,4 m ³ /dnn) un Atļaujā noteiktais limits mg/l suspendētām vielām izplūdē netiek pārsniegts, Dokupes NAI ir izņemams no problēmNAI saraksta, tomēr Operatoram ir jāveic pastiprināta Dokupes NAI uzraudzība, lai rezultāti nepasliktinātos. Kā arī Operatoram ir jāievēro ziņojumā sniegtais norādījums.
SIA "Talsu ūdens" Dižstendes NAI, jauda 74 m ³ /dnn	Nē	Pārvaldes inspektora 26.11.2024. valsts kontroles ietvaros veica notekūdēns paraugu ņemšanu SIA "Talsu ūdens" apsaimniekoto Dižstendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē un izplūdē. Pēc testēšanas rezultātiem, kur paraugu ņemšanu veica Valsts vides dienests redzams, ka pārbaudes laikā Dižstendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina gan suspendēto, gan piesārņojošo vielu attīrīšanu atbilstoši Atļaujas nosacījumiem.	Pēc izvērtētiem testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā Operators nodrošina gan suspendēto vielu, gan piesārņojošo vielu attīrīšanu atbilstoši Atļaujas noteiktām prasībām. Turpināt uzraudzību.

		Tiek nodrošināta Atļaujā noteiktā piesārņojuma samazinājuma pakāpe. Pēc testēšanas rezultātiem redzams, ka Dižstendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās novadīto notekūdeņu koncentrācija vairumā gadījumos ir būtiski mazāka kā tipiskiem sadzīves notekūdeņiem. Tipisko sadzīves notekūdeņu piesārņojošo vielu un suspendēto vielu koncentrācijas noteiktas MK 22.01.2002. Noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikuma 4.tabulā (turpmāk – MK noteikumi Nr. 34): BSP₅ 28,5 mg/l, pēc MK noteikumiem Nr. 34 150-350 mg/l; Suspendētās vielas 31,2 mg/l, pēc MK noteikumiem Nr. 34 120-450mg/l; P_{kop} 4,04 mg/l, pēc MK noteikumiem Nr. 34 6-23 mg/l; N_{kop} 4,48 mg/l, pēc MK noteikumiem Nr. 34 20-80mg/l; ḲSP 51,8 mg/l, pēc MK noteikumiem Nr. 34 210-740 mg/l. Būtiski mazāka notekūdeņu koncentrācija var apgrūtināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību.	
SIA „LMIKO” NAI, jauda 50 m ³ /dnn	Nē	Pārbaudes brīdī uz Objekta NAI netika novadīti NŪ, līdz ar to nebija iespējams paņemt NŪ paraugus pirms un pēc NAI. Ņemot vērā pārbaudes brīdī konstatēto, Pārvalde pieņēma lēmumu ņemt NŪ paraugu Avārijas izplūdē (ierīkota pirms NAI, izplūde Puteņu grāvis). Ņemot vērā pārbaudes laikā konstatēto, NŪ paraugs tika paņemts pirms Objekta NAI Avārijas izplūdē (izplūde Puteņu grāvī), ar sekojošiem rezultātiem: BSP₅=16,0 mg/l; suspendētās vielas=17,4 mg/l; kopējais fosfors 0,98 mg/l; kopējais slāpeklis=7,85 mg/l; ḲSP=61,6 mg/l. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 un Atļaujā noteiktajām robežvērtībām, NŪ emisiju robežvērtību pārsniegumi Avārijas izplūdē netika konstatēti.	Objektā netiek veikta ražošana, tajā rodas tika sadzīves notekūdeņi (Objektā patstāvīgi ir viens cielvēks) un no teritorijas savācas lietūs notekūdeņi. Izdots brīdinājums par piespiedu izpildi.
SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI, jauda 25 m ³ /dnn	Jā	Pēc izvērtētiem testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā Operators nenodrošina suspendēto vielu, ḲSP un BSP₅ attīrīšanu atbilstoši Atļaujas nosacījumiem. Pēc pārbaudes konstatēts, ka Operatoram izsniegtā Atļauja nav atbilstoša aktuālo normatīvo aktu prasībām, tādēļ to būtu nepieciešams atjaunot.	Ziņojumā norādījumi: 1.Veikt atkārtotu notekūdeņu paraugu ņemšanu Gudenieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Pārvaldes amatpersonu klātbūtnē, 2.Iesniegt iesniegumu izsniegtās Atļaujas grozījumu veikšanai.

2.4. Monitoringa rezultātu izvērtējums problemātisko NAI sarakstā iekļautajās NAI, kuras iepriekš tika svītrotas no saraksta.

2024.gada VT netika pārbaudītas NAI, kuras tika svītrotas no problēmNAI saraksta.


2.5. ProblēmNAI skaita dinamika 2019.-2024.gadā.

2019.gadā problēmNAI sarakstā bija iekļauti 58 NAI. Īstenojot valsts testēšanas programmu NAI ārpus kārtas kontrolei 5 posmus (2020.g.1.pusgads un 2.pusgads, 2021.g., 2022.g.), no problēmNAI saraksta tika svītroti 34 NAI.

No 2023. gada 1.augustam līdz 2025.gada 26.februārim no problēmNAI saraksta tika svītrotas 6 NAI: *SIA "Pārša" NAI, SIA "Vajars" NAI, Kazdangas ciema NAI, SIA "ABULA" NAI, SIA DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, Zālītes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Zālīte (izsvītrots no saraksta papildus testēšanas ietvaros), Dokupes ciema NAI, SIA "Entalpija 2" Turaidas ciema NAI – operators ir saņēmis Tehniskos noteikumus iekārtu pārbūvei, Liepājas SEZ NAI (nenovada NŪ vidē, bet izved uz Lietuvu), taču objekts tika aizstāts ar Dižstendes NAI.*


2024. gada valsts testēšanas rezultātā problēmNAI sarakstā tika iekļautas 8 NAI: *SAC "Skrīveri" NAI, Gulbenes novada SAC "Siltais" NAI, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Raiskuma ciema NAI, Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI, SIA "Ciemats Saulīši", NBS Aviācijas bāze, SIA "LIELVĀRDES REMTE", SIA "SALTAVOTS".* Tādējādi aktualizējot problēmNAI sarakstu, tajā ir iekļautas 27 NAI (skat.2.5.1. att.).

2.5.1. attēls

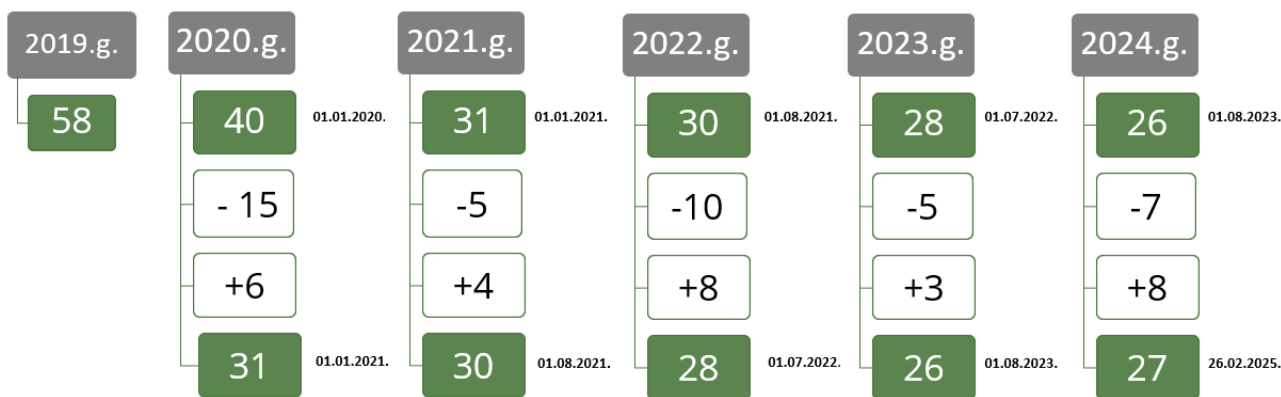

2.6. Monitoringa datu izvērtējums NAI, kuras nav iekļautas problemātisko NAI sarakstā

2.6.1. attēls

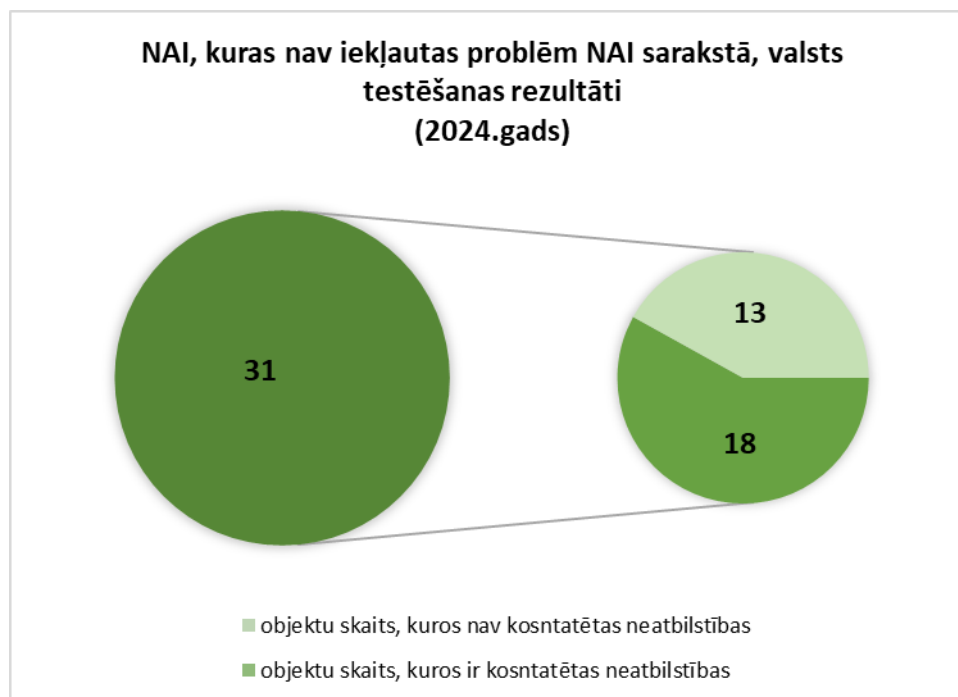

Valsts testēšana tika veikta arī vairākos objektos, kuri ir ārpus problēmNAI saraksta un tika ietverti citu iemeslu dēļ (skat. tabulu 2.6.1.).

Tabula 2.6.1. Valsts testēšanas rezultāti NAI, kuras nebija iekļautas problēmNAI sarakstā

NAI nosaukums	Valsts testēšanas iemesls	VK rezultātos konstatēti RV pārsniegumi (Jā/Nē)	Konstatējumi	Secinājumi
Latgales RVP				
SIA "Aknīstes pakalpojumi" Aknīstes pilsētas NAI (DA14IB0017)	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu. Tika konstatēti pārsniegumi NAI izplūdē.	Jā	NAI izplūdes vieta nebija sakārtota, tā bija aizaugusi ar krūmiem un zāle. Piesārņojošo vielu rādītāji NAI ieplūdē ir augstāki nekā tipisku sadzīves notekūdeņu raksturojošie parametri. NAI izplūdē suspendēto vielu, BSP ₅ , ŅSP un kopējā fosfora koncentrācijas ir lielākas nekā NAI ieplūdē. NAI izplūdē suspendēto vielu, BSP ₅ un ŅSP koncentrācija pārsniedza Atļaujas noteiktos limitus, kā arī NAI nenodrošina visu iepriekšminēto parametru atbilstošu samazinājumu (procentos). Tādējādi no NAI vidē tika novadīti neattīrītie notekūdeņi. Novērotais liecina par to, ka no NAI notika zālveida neattīrīto notekūdeņu noplūde. 2024. gada februārī Operatora veiktā monitoringa rezultāti liecina, ka Operators novada vidē neatbilstoši attīrītos notekūdeņus, t.i., NAI izplūdē BSP ₅ koncentrācijas pārsniedza Atļaujas noteikto limitu, kā arī NAI nenodrošināja suspendēto vielu atbilstošu samazinājumu (procentos).	Izdots izpildrīkojums. Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā, taču nepieciešams iekļaut nākamā gada Valsts testēšanā.
SIA "Aknīstes pakalpojumi" Aknīstes pilsētas NAI (DA14IB0055)	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Jā	NAI izplūdes vietā nebija nopļauta zāle. Izvērtējot valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultātus, secināms, ka NAI izplūdē BSP ₅ koncentrācija pārsniedza Atļaujas noteiktos limitus, kā arī NAI nenodrošina kopējā fosfora un kopējā slāpekļa atbilstošu samazinājumu (procentos). 2024. gada februārī Operatora veiktā monitoringa rezultāti neliecina par neattīrīto notekūdeņu	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.

			novadīšanu vidē. Tomēr, NAI nenodrošināja suspendēto vielu, kopējā fosfora un kopējā slāpekļa atbilstošu samazinājumu (procentos). Ņemot vērā augstāk minēto, Operatoram tiks sagatavots un izdots brīdinājums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu nepildīšanu.	
Jēkabpils novada pašvaldība, Kūku ciema NAI	Lai pārliecinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu. Tika konstatēti pārsniegumi NAI izplūdē.	Jā	Izvērtējot valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultātus, secināms, ka NAI ieplūdē BSP ₅ un ŪSP koncentrācijas pārsniedza tipisko sadzīves notekūdeņu raksturojošus parametrus. NAI izplūdē suspendēto vielu, BSP ₅ un ŪSP koncentrācijas pārsniedza Atļaujas noteiktos limitus. 2024. gada martā Operatora veiktā monitoringa rezultāti liecina, ka NAI ieplūdē suspendēto vielu koncentrācija neatbilst tipisko sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem. NAI izplūdē BSP ₅ koncentrācija pārsniedza Atļaujas noteikto limitu. Ņemot vērā augstāk minēto, Operatoram tiks sagatavots un izdots brīdinājums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu nepildīšanu.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā, taču nepieciešams iekļaut nākamā gada Valsts testēšanā.
SIA Vīgants, Biržu ciema NAI	Lai pārliecinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu. Atjaunots tehnoloģiskais režīms.	Nē	NAI ieplūdē suspendēto vielu koncentrācija nesasniedz tipisko sadzīves notekūdeņu raksturojošu parametru. NAI izplūdē suspendēto vielu, BSP ₅ un ŪSP koncentrācijas nepārsniedza Atļaujas noteiktos limitus, kā arī NAI nodrošināja kopējā fosfora un kopējā slāpekļa atbilstošu samazinājumu (procentos). 2024. gada aprīlī Operatora veiktā monitoringa rezultāti neliecina par neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē, jo Atļaujas noteikto limiti netika pārsniegti. Saskaņā ar Operatora veiktā monitoringa rezultātiem NAI nenodrošināja suspendēto vielu atbilstošu samazinājumu (procentos). NAI ieplūdē piesārņojošo vielu koncentrācijas nesasniedz tipisko sadzīves notekūdeņu raksturojošos parametrus. Pārbaudes laikā Objektā netika nodrošināta pieejamība pie NAI notekūdeņu izplūdes vietai.	Izdots brīdinājums par piespiedu izpildi. Atjaunots tehnoloģiskais režīms, līdz ar to nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.

			Pārbaudes laikā Objektā tika konstatētas neattīrīto notekūdeņu noplūdes, t.i. būtiskas neatbilstības notekūdeņu apsaimniekošanā, par ko VVD Latgales RVP netika saņemta informācija.	
SIA "Preiļu saimnieks", Preiļu NAI	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Nē	Gan valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultāti, gan Operatora nodrošinātā notekūdeņu testēšana 2024. gadā liecina par to, ka NAI izplūdē nav pārsniegti Atļaujas noteiktie piesārņojošo vielu limiti, kā arī NAI sasniedz atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti. Aerotenkā ir palielināts aktīvo notekūdeņu dūņu daudzums, notekūdeņu dūņu iznesumi redzami otrreizējos nostādinātājos notekūdeņu virspusē. Lai nepasliktinātu NAI darbības efektivitāti, Operatoram jāveic lieko dūņu izņemšana un jānodrošina to tālāka apsaimniekošana atbilstoši Atļaujas nosacījumiem. NAI teritorijā esošo otrreizējo nostādinātāju betona konstrukcijās atsevišķās vietās redzamas plaisas, tādejādi, nepieciešams veikt pasākumus, lai turpmāk netiktu pieļauta nostādinātāju sabrukšana un notekūdeņu izplūde vidē. NAI teritorijā jūtama spēcīga notekūdeņu dūņu smaka, kas izplatās no Operatora dūņu laukiem. Lai nepieļautu traucējošas smakas izplatīšanos tuvāko apdzīvoto māju rajonos, nepieciešams veikt pasākumus smaku mazināšanai NAI teritorijā.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
SIA "NAUJENES PAKALPOJUM U SERVISS", Lociku ciema NAI	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Jā	Izvērtējot Valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultātus un Operatora nodrošinātās notekūdeņu testēšanas rezultātus, konstatēts, ka piesārņojošo vielu rādītāji notekūdeņu ieplūdē atbilst tipisko sadzīves notekūdeņu parametriem, kas noteikti Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikumā. Valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultāti liecina par to, ka Lociku ciema	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.

			NAI tiek nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajā režīmā, tomēr NAI izplūdē nedaudz tika pārsniegta BSP₅ koncentrācija, kas noteikta Atļaujā. Pārbaudes laikā NAI aerācijas kamerās un nostādinātājos bija uzkrātas liekas notekūdeņu dūņas, kas var būt par iemeslu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes pasliktināšanai un ir pretrunā ar Atļaujas prasībām. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360. panta pirmās daļas 4.punktu Pārvalde izdos Operatoram brīdinājumu par piespiedu izpildi par Atļaujas izvirzīto nosacījumu neievērošanu (Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt atbilstoši NAI ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti).	
Žīguru c. NAI	Lai pārliecinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Jā	2024. gada maijā veiktie Valsts testēšanas rezultāti liecina, ka Žīguru ciema NAI izplūdē nedaudz tika pārsniegtas BSP₅ un suspendēto vielu koncentrācijas, kā arī suspendētām vielām netika nodrošināti Atļaujā noteiktie samazinājuma procenti 90% apmērā. Lai gan Operatora 1. ceturkšņa monitoringa rezultāti liecina, ka NAI darbojās atbilstošā tehnoloģiskajā režīmā un netika pārsniegtas piesārņojošo vielu koncentrācijas, tomēr Valsts testēšanas rezultāti, kas NAI tiek veikti jau vairākus gadus, parāda, ka tomēr periodiski NAI nedarbojas atbilstošā tehnoloģiskajā režīmā un notekūdeņu izplūdē tiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tādējādi neievērojot Atļaujas nosacījumus. Par Atļaujas nosacījuma neievērošanu VVD Latgales RVP saskaņā ar Administratīvā procesa likuma Operatoram izdos brīdinājumu par piespiedu izpildi.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā, taču nepieciešams iekļaut nākamā gada Valsts testēšanā.

Rugāju c. NAI	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu	Jā	2024. gada maijā veiktie Valsts testēšanas rezultāti liecina, ka Rugāju ciema NAI tiek nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajā režīmā, tomēr NAI izplūdē nedaudz tika pārsniegta BSP ₅ koncentrācija. Pārbaudes laikā konstatēts, ka bioloģiskais dīķis, kur tiek novadīti attīrītie notekūdeņi pirms novadīšanas meliorācijas grāvī, ir aizaudzis, tajā uzkrājušies nosēdumi, kas var būt iemesls BSP ₅ koncentrācijas pārsniegumam izplūdē. Operatora testēšanas rezultāti liecina, ka nav pārsniegtas piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņu izplūdē, tomēr suspendētām vielām netika nodrošināti noteiktie samazinājuma procenti.	Turpinot attīrītos notekūdeņus no NAI novadīt bioloģiskajā dīķī Operatoram jāveic dīķa tīrīšana no apauguma un nosēdumiem. Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
SIA "Kārsavas namsaimnieks" NAI	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu	Jā	2024. gada maijā veiktie Valsts testēšanas rezultāti liecina, ka SIA "Kārsavas namsaimnieks" NAI BIO-414 notekūdeņu izplūdē ir pārsniegta pieļaujamā suspendēto vielu koncentrācija, kā arī suspendētām vielām nav nodrošināti Atļaujā noteiktie samazinājuma procenti. Operatoram izdos brīdinājumu par piespiedi izpildi.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā, taču nepieciešams iekļaut nākamā gada Valsts testēšanā.
Mērdzenes c. NAI	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu	Nē	2024. gada maijā veiktie Valsts testēšanas rezultāti liecina, ka Mērdzenes ciema NAI BIO – M 50 notekūdeņu izplūdē nav pārsniegta pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Sprūžēvas c. NAI	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu	Nē	2024. gada maijā veiktās Valsts testēšanas rezultāti liecina, ka Sprūžēvas ciema NAI BIO-200 notekūdeņu izplūdē nav pārsniegta Atļaujas C sadaļas "Atļaujas nosacījumi" 13.1.apakšpunkta 2.nosacījumā, 16.tabulā noteiktā pieļaujamā koncentrācija, kā arī suspendētām vielām, BSP ₅ un ĶSP tika nodrošināti noteiktie samazinājuma procenti.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.

Vidzemes RVP				
AS "Cesvaines piens" NAI	Lai uzraudzītu situāciju, 2023.gadā bija sūdzības par neattīrītu notekūdeņu novadīšanu.	Jā	Valsts vides dienesta ņemto notekūdeņu paraugu testēšanas rezultāti BSP₅, ĶSP un Operatora veikto notekūdeņu paraugu testēšanas rezultāti Suspendētās vielas un N_{kop} izplūdē, pārsniedz noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas (mg/l) normas, kuras noteiktas B kategorijas piesārņojošās darbības Atļaujā. Iekārtas spēj nodrošināt atbilstošu piesārņojuma samazinājumu, rezultāti norāda uz to, ka iekārtas darbojas pietiekami efektīvi. AS "Cesvaines piens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībā jāievēro B kategorijas piesārņojošās darbības Atļaujas nosacījumi attiecībā uz notekūdeņu apsaimniekošanu.	Sniegti norādījumi. Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
SAC "Skrīveri" NAI	Lai pārliccinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Jā	Valsts notekūdeņu monitoringa testēšanas rezultāti uzrāda, ka izplūdē tiek pārsniegtas atļaujā un MK noteikumos Nr.34 noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos suspendētām vielām, bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP₅), ķīmiskā skābekļa patēriņam (ĶSP) un netiek nodrošināts atbilstošs piesārņojuma samazinājums % suspendētām vielām un bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP₅). Piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumi uzrādās arī Operatora veiktajā testēšanā izplūdē/iztekā 2023.gada II bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP₅) 246 mg/l, suspendētām vielām 197 mg/l, ķīmiskā skābekļa patēriņam (ĶSP) 505 mg/l un III ceturksnī bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP₅) 72 mg/l, suspendētām vielām 89,1 mg/l, ķīmiskā skābekļa patēriņam (ĶSP) 132 mg/l. Sociālā centra sadzīves bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas NAI M-75 periodiski nedarbojas atbilstošā režīmā, jo tiek pārsniegtas pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas, kā arī netiek	Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Iekļaujams problēmNAI sarakstā.

			nodrošināts piesārņojošo vielu atbilstošs procentuālais samazinājums.	
SIA "Alūksnes putnu ferma" NAI	Lai pārliecinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Nē	Notekūdeņu 20.05.2024. veiktā Valsts monitoringa rezultāti atbilst A kategorijas piesārņojošas darbības Atļaujā noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām un Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikuma 1.tabulā noteiktajam. Izvērtējot Operatora veikto notekūdeņu monitoringu 2024.gada 1. ceturksnī, testēšanas rezultāti neuzrāda piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus, bet netiek nodrošināts atbilstošs piesārņojošo vielu koncentrāciju procentuālais samazinājums. Salīdzinot Operatora organizēto monitoringa rezultātus 2024. gada 1. ceturksnī ar valsts monitoringu 20.05.2024. var secināt, ka NAI darbība ir būtiski uzlabojusies.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Gulbenes novada SAC "Siltais" NAI	Lai pārliecinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Jā	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioVRT 60 sociālās aprūpes centrā "Siltais", Līgo pagastā, Gulbenes novadā nedarbojas līdz ar to netiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana. Notekūdeņu 20.05.2024. veiktā Valsts monitoringa rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegta MK noteikumu Nr. 34 5.pielikuma 1.tabulā noteiktā koncentrācija suspendētajām vielām mazāk nekā 35 mg/l vidē novadītajiem notekūdeņiem. Netiek nodrošināta BSP₅, KSP, N_{kop} un P_{kop} atbilstoša attīrīšana. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas nedarbojas ilgstoši, jo izvērtējot Operatora veikto notekūdeņu monitoringu 2023.gadā redzams, ka tiek pārsniegtas pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas, kā arī netiek nodrošināta piesārņojošo vielu atbilstošs procentuālais samazinājums.	Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām un uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Iekļaujams problēmNAI sarakstā.

SIA "AIBI" lopkautuves NAI	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Nē	Valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultāti liecina par to, ka SIA "AIBI" NAI tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajā režīmā, tomēr NAI izplūdē netiek pārsniegtas koncentrācijas. 2024. gada martā Operatora veiktā monitoringa rezultāti neliecina par neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Raiskuma ciema NAI	Lai pārlicinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu, un pārlicinātos par NAI darbību, uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no Raiskuma alus darītavas.	Jā	Izvērtējot Valsts kontroles ietvaros veiktas notekūdeņu testēšanas rezultātus un Operatora nodrošinātās notekūdeņu testēšanas rezultātus, konstatēts, ka piesārņojošo vielu rādītāji notekūdeņu ieplūdē neatbilst tipisko sadzīves notekūdeņu parametriem, kas noteikti Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikumā. Valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultāti liecina par to, ka Raiskuma ciema NAI tiek nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajā režīmā, tomēr NAI izplūdē ir pārsniegtas piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas Atļaujā.	Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Dienvidrietumu RVP				
Iecavas NAI	NAI uzraudzība. Pārvaldes pārbaudes laikā tika konstatēti notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumi NAI izplūdē	Jā	Pārvalde izvērtējot VT rezultātus, konstatēja, ka BSP ₅ , KSP un Suspendēto vielu koncentrācijas NAI izplūdē pārsniedz MK noteikumu Nr.34 noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos. Izvērtējot Operatora uzrādītos testēšanas pārskatus neatbilstības normatīvo aktu un B atļaujā izvirzītajām notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrāciju emisijām NAI izplūdē netika konstatētas. Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir būtiskas un var radīt apdraudējumu videi, līdz ar to lēmums par veicamām rīcībām tiks sagatavots un izdots.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.

SIA "Bauskas alus" NAI	NAI uzraudzība. 2023. sūdzība par neattīrītu notekūdeņu noplūdi Mūsas upē. Noņemti paraugi, izplūdē konstatēti būtiski pārsniegumi.	Nē	Veicot tematisko pārbaudi par Operatora NAI „Imantas” darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, P_{kop} ($0,30 \pm 0,02$ mg/l) pārsniegums Atļaujas noteiktajām pieļaujamajām emisijām NAI izplūdē, taču konstatētais pārsniegums nav būtisks. Izvērtējot Operatora veiktās testēšanas rezultātus, konstatēti nebūtiski pārsniegumi Atļaujā noteiktajām notekūdeņu piesārņojošo vielu (N_{kop} un P_{kop}) maksimāli pieļaujamajām emisijām NAI izplūdē.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI	Lai pārliecinātos par operatora veiktā monitoringa patiesumu.	Jā	Pēc Valsts vides dienesta noņemto notekūdeņu testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nenodrošina P_{kop} attīrīšanu, kā rezultātā vidē nonāk neattīrīti notekūdeņi. Pēc Valsts vides dienesta noņemto notekūdeņu testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā ir pārsniegta N_{kop} pieļaujamā koncentrācija izplūdē.	Lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu. Iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Talsu pilsētas NAI	Lai pārliecinātos par NAI darbību un operatora monitoringu. No vienas personas regulāras sūdzības	Nē	Pēc izvērtētajiem testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā Operators nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Atļaujas noteiktām prasībām.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Ances ciema NAI	Lai pārliecinātos par NAI darbību pēc 2023.gada sniega kušanas ūdeņu radītās teritorijas pārplūšanas	Nē	Operatora pēdējie veiktie notekūdeņu testēšanas rezultāti uzrāda, ka piesārņojošo vielu BSP_5 , QSP , un SV koncentrācija izplūdē nepārsniedz Atļaujā noteikto robežvērtību un piesārņojuma samazinājuma procenti atbilst Atļaujā noteiktajiem samazinājuma procentiem. Valsts testēšanas rezultāti uzrāda, ka NAI piesārņojuma samazinājuma procenti neatbilst Atļaujā noteiktajiem samazinājuma procentiem, tomēr, ņemot vērā, ka gan piesārņojošo vielu	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.

			daudzums ieplūdē, gan izplūdē ir mazāks kā Atļaujā noteiktais limits piesārņojošo vielu daudzumam izplūdē, Pārvalde konstatēto neatbilstību neuzskata par būtisku pārkāpumu.	
Usmas pagasta NAI	Lai pārlicinātos par NAI darbību un operatora monitoringu.	Nē	Pēc Valsts vides dienesta ņemto notekūdeņu testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nenodrošina N_{kop} attīrīšanu, kā rezultātā rodas otrreizējs piesārņojums. Tomēr tas ir nebūtisks.	Veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi (tīrīšanu), lai novērstu otrreizēja piesārņojuma rašanos. Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Zantes ciema NAI	Lai pārlicinātos par NAI darbību, jo izskatot pēdējā gada operatora monitoringu, konstatētas neatbilstības	Jā	Pēc izvērtētiem testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā Operators nenodrošina suspendēto vielu attīrīšanu atbilstoši Atļaujas noteiktām prasībām, kā arī netiek nodrošināti piesārņojuma samazinājuma procenti atbilstoši Atļauja nosacījumiem. Netiek nodrošināti piesārņojuma samazinājuma procenti BSP ₅ un KSP atbilstoši Atļaujas nosacījumiem. Pēc attīrīšanas kaskāde ir tehniski sliktā stāvoklī. Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir ar vidēju ietekmi uz vidi.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Matkules ciema NAI	Lai pārlicinātos par NAI darbību, jo izskatot pēdējā gada operatora monitoringu, konstatētas neatbilstības	Nē	Gan Pārvaldes inspektoru ņemto analīzi, gan Operatora veikto notekūdens analīzi testēšanas rezultāti apliecina, ka notekūdens attīrīšanas iekārtu darbība uz pārbaudes laiku atbilst izsniegtās Atļaujas nosacījumiem.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
Lielrīgas RVP				
SIA "Ķeizarsils"	Lai pārlicinātos par NAI darbību un operatora monitoringu.	Nē	11.06.2024. ņemto notekūdeņu paraugu analīzi rezultāti norāda, ka SIA "Ķeizarsils" bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izplūdē nav pārsniegtas piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.


			noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikuma 1. tabulu un Atļaujas nosacījumiem.	
SIA "Ciemats Saulīši"	Lai pārliccinātos par NAI darbību un operatora monitoringu.	Jā	11.06.2024. noņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka SIA "Ciemats Saulīši" bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP₅ un KSP, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikuma 1. tabulu un Atļaujas nosacījumiem. Operators nav ievērojis Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42. punktā noteikto, saskaņā ar kuru neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.	Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām. Iekļaujams problēmNAI sarakstā.
NBS Aviācijas bāze	Lai pārliccinātos par NAI darbību un operatora monitoringu.	Jā	12.06.2024. un 16.07.2024. noņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka NBS aviācijas bāzes bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP₅ un KSP, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikuma 1. tabulu un Atļaujas nosacījumiem. Operators nav ievērojis Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42. punktā noteikto, saskaņā ar kuru neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes	Izdots Lēmums par veicamām rīcībām. Iekļaujams problēmNAI sarakstā.

			ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.	
SIA "LIELVĀRDES REMTE"	Lai pārliecinātos par NAI darbību un operatora monitoringu.	Jā	12.06.2024. ņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka SIA "LIELVĀRDES REMTE" Lēdmanes bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP ₅ un ĶSP, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikuma 1. tabulu un Atļaujas nosacījumiem. Operators nav ievērojis Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42. punktā noteikto, saskaņā ar kuru neatīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.	Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām. Iekļaujams problēmNAI sarakstā.
SIA "SALTAVOTS"	Lai pārliecinātos par NAI darbību un operatora monitoringu.	Jā	12.06.2024. ņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka SIA "Saltavots" Allažu bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP ₅ un ĶSP, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikuma 1. tabulu un Atļaujas nosacījumiem. Operators nav ievērojis Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42. punktā noteikto, saskaņā ar kuru neatīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.	Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām. Iekļaujams problēmNAI sarakstā.

Stopiņu pagasta pašvaldības aģentūra "SAIMNIEKS"	Lai pārlicinātos par NAI darbību un operatora monitoringu.	Nē	11.06.2024. noņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izplūdē ir pārsniegts pieļaujamā BSP ₅ koncentrācija, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikuma 1. tabulu un Atļaujas nosacījumiem. Ņemot vērā, ka testēšanas rezultātos konstatētā neatbilstība ir nebūtiska, Dienests noteiks veikt iekārtu apkopi un atkārtotu notekūdeņu testēšanu.	Nav iekļaujams problēmNAI sarakstā.
--	--	----	--	-------------------------------------

2.7. Monitoringa datu izvērtējums NAI, kuras attīrītos notekūdeņu novada riska ūdensobjektā (MK 31.05.2011. noteikumi Nr. 418)

2.7.1. attēls

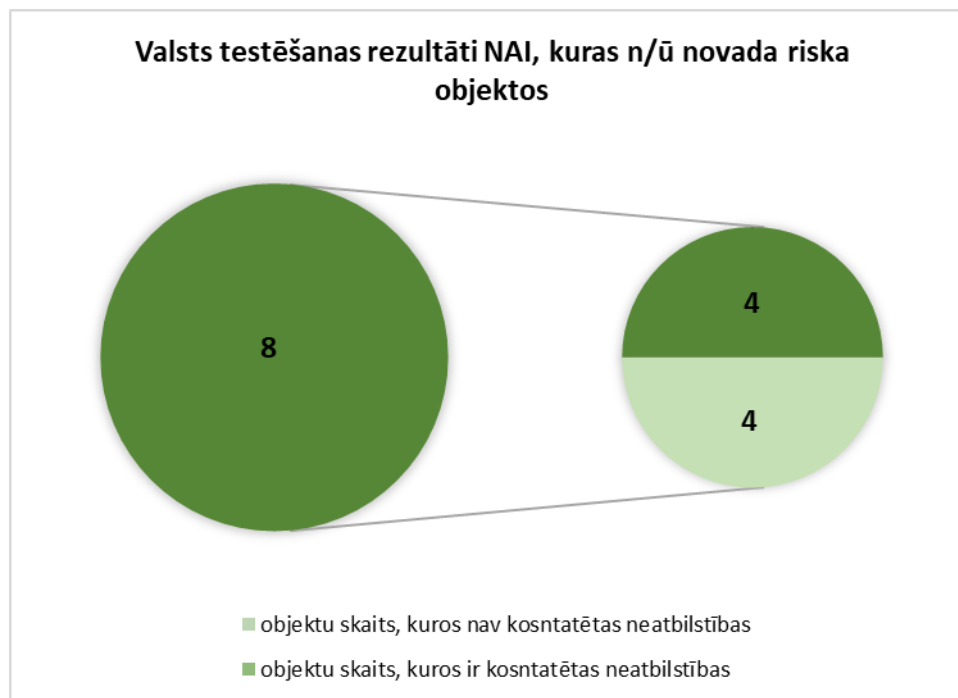

Īpaša vērība tika pievērsta iekārtām, kuru izplūde ir riska ūdensobjektos (tajos esošo ūdeņu kvalitātes saglabāšana jau rada bažas). Šo ūdensobjektu saraksts ir noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem" 1.pielikumā.

Iekārtu darbībā, kurām izplūde ir riska ūdensobjektos, testēšana uzrādīja gan atbilstošas attīrīšanas rezultātus (SIA Vīgants, Biržu ciema NAI, PKS "STRAUPE" NAI, Kazdangas ciema NAI "Avenes", "Talsu ūdens" Dižstendes NAI), gan rezultātus, kuri būs par pamatu turpināt pastiprinātu objektu uzraudzību (skat. 2.7.1.att. un 2.7.1 tab.). Balvu pansionāta NAI jau iepriekš tika izdoti lēmumi par veicamajām rīcībām, sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Nerodot risinājumu atbilstošai NAI darbības nodrošināšanai un turpinot Balvu ezerā novadīt neattīrītus vai nepietiekami attīrītus notekūdeņus Operatoram jāizvērtē iespēja uz laiku pārtraukt NAI darbību, radušos notekūdeņus nododot citam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājam.

Tabula 2.7.1.Valsts testēšanas rezultātu izvērtējums NAI, kurās notekūdeņu izplūde ir riska ūdensobjektā

NAI nosaukums	Riska ūdensobjekts	VK rezultātos konstatēti RV pārsniegumi (Jā/Nē)	Secinājumi
SIA "Aknīstes pakalpojumi" Aknīstes pilsētas NAI (DA14IB0017)	Dienvidsusēja	Jā	Izdots izpildrīkojums. NAI izplūdes vieta nebija sakārtota, tā bija aizaugusi ar krūmiem un zāle. Piesārņojošo vielu rādītāji NAI ieplūdē ir augstāki nekā tipisku sadzīves notekūdeņu raksturojošie parametri. NAI izplūdē suspendēto vielu, BSP ₅ , ĶSP un kopējā fosfora koncentrācijas ir lielākas nekā NAI ieplūdē. NAI izplūdē suspendēto vielu,

			BSP ₅ un ĶSP koncentrācija pārsniedza Atļaujas noteiktos limitus, kā arī NAI nenodrošina visu iepriekšminēto parametru atbilstošu samazinājumu (procentos). Tādējādi no NAI vidē tika novadīti neattīrītie notekūdeņi. Novērotais liecina par to, ka no NAI notika zalvveida neattīrīto notekūdeņu noplūde. Nepieciešams iekļaut nākamā gada Valsts testēšanā.
SIA Vīgants, Biržu ciema NAI	Podvādze	Nē	NAI ieplūdē suspendēto vielu koncentrācija nesasniedz tipisko sadzīves notekūdeņu raksturojošu parametru. NAI izplūdē suspendēto vielu, BSP ₅ un ĶSP koncentrācijas nepārsniedza Atļaujas noteiktos limitus, kā arī NAI nodrošināja kopējā fosfora un kopējā slāpekļa atbilstošu samazinājumu (procentos).
Balvu pansionāta NAI	Balvu ezers	Jā	Valsts testēšanā konstatēti BSP ₅ , ĶSP, Nkop, Pkop un SV rādītāju RV pārsniegumi. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Veicama atkārtota valsts testēšana. Izdodot lēmumu - nerodot risinājumu atbilstoši NAI darbības nodrošināšanai un turpinot Balvu ezerā novadīt neattīrītus vai nepietiekami attīrītus notekūdeņus Operatoram jāizvērtē iespēja uz laiku pārtraukt NAI darbību, radušos notekūdeņus nododot citam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājam, Operators pielāgoja attīrīšanas procesu un pamāca, ka testēšanas rezultāti atbilst izvirzītajām prasībām.
PKS "STRAUPE" NAI	Brasla	Nē	Valsts vides dienesta paņemtajā notekūdeņu paraugā laboratoriskās kontroles rezultāti, kā arī operatora organizētajos laboratorijas ņemtajos notekūdeņu paraugos attīrītajos notekūdeņos laboratoriskās kontroles rezultāti nepārsniedz vides kvalitātes normatīvajos aktos noteiktās piesārņojošo vielu limitējošas koncentrācijas un Atļaujā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrītajiem notekūdeņiem. Ir nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.
Kazdangas ciema NAI "Avenes"	Alokste, bet posmā, kurš ir pirms riska objekta posma	Nē	Gan Pārvaldes inspektoru ņemto analīžu, gan Operatora veikto notekūdens analīžu testēšanas rezultāti apliecina, ka notekūdens attīrīšanas iekārtu darbība uz pārbaudes laiku atbilst izsniegtās Atļaujas nosacījumiem. Objekts ir izņemams no problēmNAI saraksta.
Pāvilostas NAI	Sakas upe	Jā	Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Klātienes pārbaudes laikā vizuāli konstatēts, ka NAI izplūdē Sakas upē izplūst neattīrīts notekūdens, tai skaitā dūņas, tādējādi pārkāpjot Atļaujas nosacījumus, kas nosaka, ka neattīrītu

			ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietuss kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Pārvaldes valsts vides inspektora ņemto analīžu rezultāti, arī Operatora pēdējo veikto analīžu rezultāti, uzrāda ievērojamu piesārņojošās vielas SV koncentrāciju izplūdē un pārsniedz Atļaujā noteikto robežvērtību <35 mg/l. Jāturpina uzraudzība. Atstāt sarakstā.
"Talsu ūdens" Dižstendes NAI	Stendes upe	Nē	Gan Pārvaldes inspektoru ņemto analīžu, gan Operatora veikto notekūdens analīžu testēšanas rezultāti apliecina, ka notekūdens attīrīšanas iekārtu darbība uz pārbaudes laiku atbilst izsniegtās Atļaujas nosacījumiem.
SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI	Užavas upe	Jā	Pēc izvērtētiem testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā Operators nenodrošina suspendēto vielu, KSP un BSP₅ attīrīšanu atbilstoši Atļaujas nosacījumiem.

2.8. VVD veiktās rīcības konstatēto neatbilstību gadījumā

2.8.1.att.



Testēšanas rezultāti un pārbaudēs konstatētais bija par pamatu inspektoru rīcībām procesu tālākai virzībai, kas atspoguļots 2.8.1.attēlā. VVD rīcību apkopojums par periodu no 2022.gada līdz 2024.gadam ir apkopots

pielikumā “VVD noteikto problēmNAI rīcību apkopojums.” 9 Operatoriem, kuru iekārtu darbībā ir konstatētas neatbilstības, ir sniegti rakstiski norādījumi. Konstatējot būtiskus pārkāpumus, 17 iekārtu operatoriem – SIA Vīgants, Biržu ciema NAI, Balvu pansionāta NAI, Rankas ciema NAI, kas nodotas apsaimniekošanai AS "Rankas Piens", Gulbenes novada SAC “Siltais” NAI, Valmieras novada Trikātas ciema NAI, Elejas NAI, Līvberzes NAI, VSAC "ZEMGALE" NAI Ziedkalne, Iecavas NAI, Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI, Zantes ciema NAI, Pāvilostas NAI, SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI, SIA "Ciemats Saulīši", SIA "LIELVĀRDES REMTE", SIA "SALTAVOTS", ir uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi. Sešpadsmit operatoriem ir sagatavoti lēmumi par veicamajām rīcībām NAI darbības uzlabošanai – “Ziedugravas”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads; Siltais, Līgo pagasts, Gulbenes novads; Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads; „Ezermalas tūrismi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads; "Beverīnas” Beverīnas 1, Elejas ciemats, Elejas pagasts, Jelgavas novads; Ziedkalnes ciems, Vilces pagasts, Jelgavas novads; „Baloži” „Baloži”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads; VSAC "ZEMGALE" NAI Ziedkalne; Iecavas NAI; SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI; SIA "Ciemats Saulīši"; NBS Aviācijas bāze; SIA "LIELVĀRDES REMTE"; SIA "SALTAVOTS"; SIA DIMDIŅI NAI. Izdoti divi izpildrīkojumi - Nākotnes ciemata bioloģiskās NAI „Nākotne” un SIA "Aknīstes pakalpojumi" Aknīstes pilsētas NAI (DA14IB0017). Testēšanas rezultāti bija pamats 8 iekārtu iekļaušanai problēmNAI sarakstā.

[3] Secinājumi

- 3.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes VT noritēja sekmīgi, nodrošinot 110 notekūdeņu paraugu ņemšanu un testēšanu 56 NAI visos reģionos. Paraugus nebija iespējams paņemt Gulbenes novada SAC "Siltais" NAI ieplūdē un SIA „LMIKO” NAI pārbaudes brīdī uz Objekta NAI netika novadīti NŪ, līdz ar to nebija iespējams paņemt NŪ paraugus pirms un pēc NAI. Ņemot vērā pārbaudes brīdī konstatēto, Pārvalde pieņēma lēmumu ņemt NŪ paraugu Avārijas izplūdē (ierīkota pirms NAI, izplūde Puteņu grāvis).
- 3.2. Salīdzinot VT rezultātus ar Atļaujās noteiktajām piesārņojošo vielu robežvērtībām NAI izplūdē, kā arī Atļaujā limitētajiem piesārņojuma samazinājuma procentiem, konstatēts, ka 20 (35% no 56 NAI) NAI VVD veiktie kontrolmērījumi uzrāda iekārtu darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām, bet 36 (65% no 56 NAI) NAI – nenodrošina atbilstošu attīrīšanu.
- 3.3. Operatoru veiktā monitoringa ietvaros konstatēto neatbilstību īpatsvars šogad ir 25% no visiem testējamajiem rādītājiem (67 gadījumi no 272 paraugiem), bet VT – 39% (106 gadījums no 272 paraugiem), kas joprojām ir gandrīz 1,5 reizes vairāk nekā operatoru veiktajā monitoringā no VT ietvaros konstatētajām neatbilstībām, taču kopumā veido pozitīvu tendenci salīdzinot ar iepriekš veiktajiem mērījumiem. Vienlaikus jāsecina, ka
 - VT ir efektīvs rīks, lai identificētu NAI darbības neatbilstības;
 - RVP arvien precīzāk piemēro atlases kritēriju, nosakot objektus VT.
- 3.4. VT rezultāti uzrādīja vairāk piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu vai notekūdeņu attīrīšanas pakāpes nesasniegšanu nekā operatora veiktais monitorings, saglabājoties iepriekšējās testēšanās konstatētajai tendencei.
- 3.5. Saglabājoties datu neatbilstības tendencei, ir novērojams, ka pieaug operatora veiktā monitoringa ietvaros konstatēto neatbilstību īpatsvars no VT ietvaros konstatētajām neatbilstībām.
- 3.6. 2024.gada valsts testēšanas rezultāti 36 gadījumos uzrādīja RV pārsniegumus iekārtās. 16 gadījumos operatora monitoringa dati neuzrādīja pārsniegumus pretēji VT laikā veiktajā monitoringā.
- 3.7. 2024.gadā VT notika divos posmos. Pirmajā posmā VT tika nodrošināta 17 problēmNAI no 48 NAI, kuras iekļautas VVD izveidotajā problēmNAI sarakstā. Otrajā posmā tika pieņemts lēmums veikt VT visās problēmNAI, kā rezultātā objektu skaits palielinājās līdz 56. Veiktās valsts testēšanas rezultāti uzrāda, ka neatbilstības ir konstatētas 18 iekārtu darbībā (72%), bet 7 iekārtu darbība (28%) nodrošināja efektīvu notekūdeņu attīrīšanu.
- 3.8. 2024. gada valsts testēšanas rezultātā problēmNAI sarakstā tika iekļautas 8 NAI: SAC "Skrīveri" NAI, Gulbenes novada SAC "Siltais" NAI, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Raiskuma ciema NAI, Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI, SIA "Ciemats Saulīši", NBS Aviācijas bāze, SIA "LIELVĀRDES REMTE", SIA "SALTAVOTS". Tādējādi aktualizējot problēmNAI sarakstu, tajā ir iekļautas 27 NAI (ProblēmNAI sarakstu skat. ziņojuma pielikumā).
- 3.9. Ņemot vērā VT rezultātus, kā arī vērtējot inspekciju rezultātus, no problēmNAI saraksta 2024.gadā tiek svītroti 6 NAI: SIA "Pārša" NAI, SIA "Vajars" NAI, Kazdangas ciema NAI, SIA "ABULA" NAI, SIA DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, Zālītes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Zālīte (izsvītrots no saraksta papildus testēšanas ietvaros), Dokupes ciema NAI, SIA "Entalpija 2" Turaidas ciema NAI – operators ir saņēmis Tehniskos noteikumus iekārtu pārbūvei, Liepājas SEZ NAI (nenovada NŪ vidē, bet izved uz Lietuvu), taču objekts tika aizstāts ar Dižstendes NAI.
- 3.10. VT tika veikta 8 NAI, kurās notekūdeņi pēc attīrīšanas ieplūst riska ūdensobjektos (MK 31.05.2011. noteikumi Nr. 418), četrās no tām VT konstatēti piesārņojošo vielu Atļaujās noteikto robežvērtību pārsniegumi (Balvu pansionāta NAI - izplūde Balvu ezerā; SIA "Aknīstes pakalpojumi" Aknīstes

pilsētas NAI (DA14IB0017) – izplūde Dienvidusējā; Pāvilostas NAI - Sakas upe; SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI – izplūde Užavas upē).

- 3.11. VT programma nodrošina VVD ar objektīvu informāciju par NAI darbības kvalitāti. Pastiprināta NAI uzraudzība, pamatojot to ar analītiskiem mērījumiem, ir priekšnoteikums precīzu rīcību noteikšanai situācijas pakāpeniskai uzlabošanai.

Ziņojumu sagatavoja Kompetenču centrs notekūdeņu apsaimniekošanas jomā.